

F3000 ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

LONGÉVITÉ, SIMPLICITÉ D'UTILISATION, SÉCURITÉ MAXIMALE



Bardage



Isolation par l'extérieur - ITE



Ravalement Peinture

Structure acier HAUTE RÉSISTANCE



Cadres composés de tubes d'acier **Ø 50 mm épaisseur 2 mm** : dimensions étudiées pour offrir un excellent rapport poids/résistance à la structure.

› Stabilité hors pair de la structure même lorsqu'elle est soumise à de gros efforts de compression.

L'acier utilisé, de haute résistance mécanique, est galvanisé à chaud selon la norme ISO 1461, gage d'une exceptionnelle protection anticorrosion, de très longue durée, à l'extérieur comme à l'intérieur des tubes.

Cadres H : OPTIMISÉS POUR VOS CHANTIERS

› Performances durables, même en utilisation intensive :

Extrémités des cadres avec manchons sertis : les cadres s'embrochent et se débrochent aisément, même après de multiples utilisations, grâce à une portée à plat (tube sur tube). **Pas de déformation ni de souci d'assemblage dans le même temps.**

› Aucun risque d'affaissement de la structure.

2 traverses formant un rectangle **pour une excellente rigidité** et une répartition uniforme des charges et des contraintes sur les traverses supérieures.

› Aisance de circulation et confort de travail



ENTRAXE
0,83 M





MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ/MDS CATÉGORIES 1 ET 2

Équipé des **garde-corps de montage et d'exploitation EXMDS**, le F3000 bénéficie de l'appellation **MDS catégories 1 et 2**.

Pose et dépose des planchers et garde-corps s'effectuent en sécurité, depuis le niveau inférieur (sol ou niveau de travail déjà équipé de protections).


Les garde-corps sont mis en place avant le plancher, ce qui élimine toute possibilité de circulation, toute situation périlleuse, sur un niveau non protégé.



- › Protection absolue contre les chutes de hauteur.
- › Montage en sécurité, simple et efficace.

Planchers alu/bois PERFORMANTS

Choix techniques originaux sur modèles standards et à trappe **avec un positionnement prix très compétitif**.

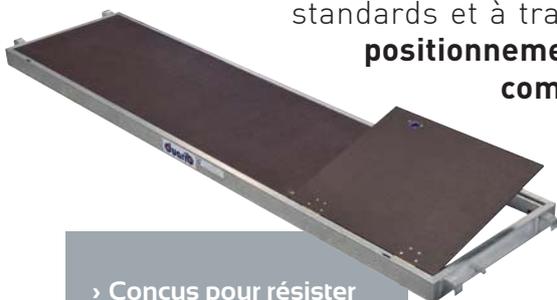

- › Conçus pour résister au temps et aux chocs.
- › Sécurité et maniabilité supérieures.
- › Rapport qualité/prix exceptionnel.

Classe de charge de l'échafaudage	
Planchers alu/bois largeur 0,72 m	
Longueur de travée	Couvert ou non
3,00 m	classe 4 - 300 daN/m ²
2,50 m	classe 5 - 450 daN/m ²
2,00 m	classe 6 - 600 daN/m ²
1,50 m	classe 6 - 600 daN/m ²

100% compatible AVEC LE MULTI 4X

Pour répondre à toutes vos configurations de montage, le F3000 peut être facilement associé à **un échafaudage multidirectionnel Multi 4X**.



Configurations multiples sans recours à une note de calcul.

Conformité au Décret du 1^{er} septembre 2004 et aux normes EN 12810 et EN 12811.

Labellisé **NF**

Attestation de droit d'usage de la marque



F3000 / TOUTES LES INFOS SÉCURITÉ
Décryptage, réglementation, normes, label... en page 60 et sur notre blog.

Rendez-vous sur www.duarib-blog.fr

