

GALAXY 45 - GALAXY 90

FINITION⁺acier

↑ H. travail maxi : 12 m ↔ Galaxy 45 : 1,50 m x 3 m ↔ Galaxy 90 : 3 m x 3 m



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 45 - Hauteur de travail 5,40 m




GALAXY 90 - Hauteur de travail 9,80 m

ASSEMBLAGE FACILE ET EFFICACE : STRUCTURE MODULAIRE



Les tours Galaxy bénéficient d'une structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres.

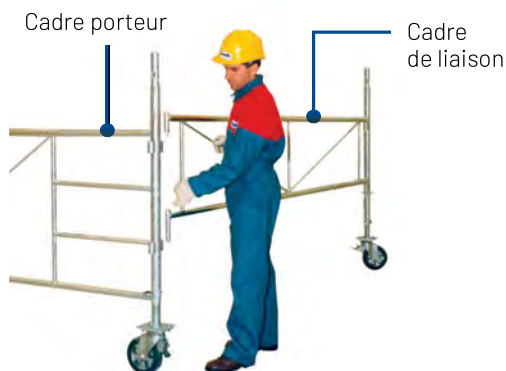

Les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique.



Le montage est facilité et la sécurité de l'assemblage est 100 % garantie.

FACILITÉ DE MANUTENTION



Galaxy se déplace d'un chantier à un autre.

CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL

Plancher alu/bois haute résistance



- ✓ Cadre aluminium soudé.
- ✓ Surface anti-dérapante multipli 9 mm.
- ✓ Crochets haute résistance.
- ✓ Garantie anti-soulèvement.