

F3000 ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

Longévité, simplicité d'utilisation, sécurité maximale

BARDAGE

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR - ITE

RAVALEMENT - PEINTURE



STRUCTURE ACIER HAUTE RÉSISTANCE



Cadres composés de tubes d'acier $\varnothing 50$ mm épaisseur 2 mm : dimensions étudiées pour offrir un excellent rapport poids/résistance à la structure.

STABILITÉ HORS PAIR DE LA STRUCTURE même lorsqu'elle est soumise à de gros efforts de compression.

L'acier utilisé, de haute résistance mécanique, est galvanisé à chaud selon la norme ISO 1461, gage d'une exceptionnelle protection anticorrosion, de très longue durée, à l'extérieur comme à l'intérieur des tubes.

CADRES H : OPTIMISÉS POUR VOS CHANTIERS


PERFORMANCES DURABLES, MÊME EN UTILISATION INTENSIVE :

Extrémités des cadres avec manchons sertis : les cadres s'emboîtent et se déboîtent aisément, même après de multiples utilisations, grâce à une portée à plat (tube sur tube). **Pas de déformation ni de souci d'assemblage dans le temps.**

AUCUN RISQUE D'AFFAISSEMENT DE LA STRUCTURE

2 traverses formant un rectangle pour une excellente rigidité et une répartition uniforme des charges et des contraintes sur les traverses supérieures.

AISANCE DE CIRCULATION ET CONFORT DE TRAVAIL

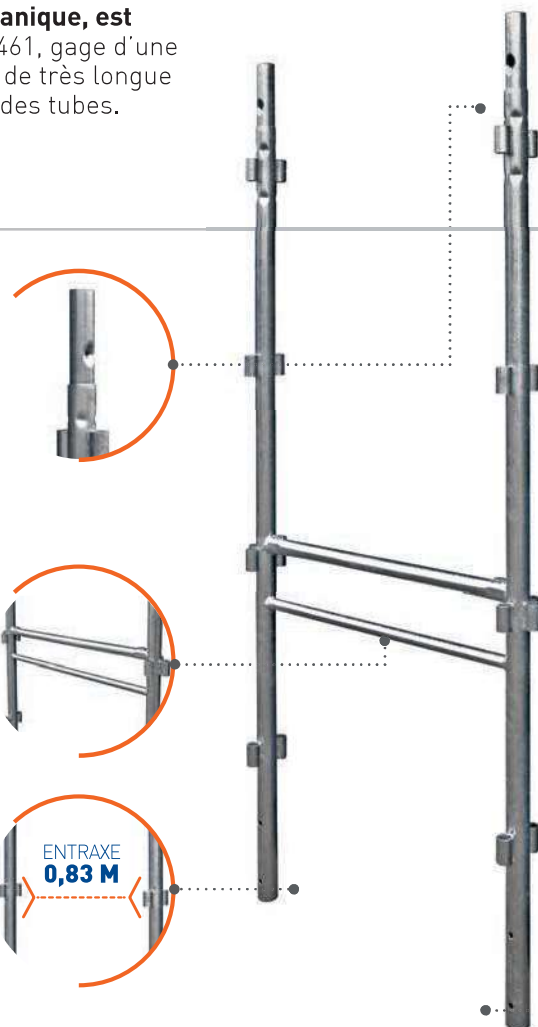

ENTRAXE
0,83 M

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ/MDS CATÉGORIES 1 ET 2

Équipé des **garde-corps de montage et d'exploitation EXMDS**, le F3000 bénéficie de l'appellation **MDS catégories 1 et 2**.

Pose et dépose des planchers et garde-corps s'effectuent en sécurité, depuis le niveau inférieur (sol ou niveau de travail déjà équipé de protections).

Les garde-corps sont mis en place avant le plancher, ce qui élimine toute possibilité de circulation, toute situation périlleuse, sur un niveau non protégé.



PROTECTION ABSOLUE contre les chutes de hauteur.
MONTAGE EN SÉCURITÉ, simple et efficace.

PLANCHERS ALU/BOIS PERFORMANTS

Choix techniques originaux sur modèles standards et à trappe **avec un positionnement prix très compétitif**.

CONÇUS POUR RÉSISTER AU TEMPS ET AUX CHOCS.
SÉCURITÉ ET MANIABILITÉ SUPÉRIEURES.
RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL.



Classes de charge de l'échafaudage	
Planchers alu/bois largeur 0,72 m	
Longueur de travée	Couvert ou non
3,00 m	classe 4 - 300 daN/m ²
2,50 m	classe 5 - 450 daN/m ²
2,00 m	classe 6 - 600 daN/m ²
1,50 m	classe 6 - 600 daN/m ²

100 % COMPATIBLE AVEC LE MULTI 4X

Pour répondre à toutes vos configurations de montage, le F3000 peut être **facilement associé à un échafaudage multidirectionnel Multi 4X**.



Configurations multiples sans recours à une note de calcul.

LABELLISÉ



CONFORMITÉ AU DÉCRET DU 1^{ER} SEPTEMBRE 2004 ET AUX NORMES EN 12810 ET EN 12811.

Attestation de droit d'usage de la marque

