



### INNOVATION

Plus besoin de plier la plate-forme pour l'acheminer d'un point à un autre, sur les chantiers, entre les rayons ou les chaînes de production.





### 3 MARCHES



### 4 MARCHES



- ✓ Aluminium.
- ✓ Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée.
- ✓ 2 tablettes de série : une tablette haute pour l'outillage et une large tablette basse pour peinture ou marchandises.
- ✓ 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes.
- ✓ 4 roues Ø 80 mm pivotantes.

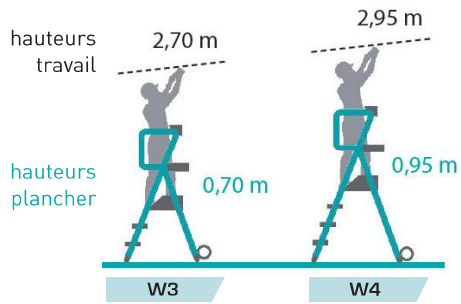

Les piétements sont équipés de 4 roues pivotantes.



Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



Protection 360° de l'opérateur.



2 roues de déplacement pour déplacer le Wheelys plié.



Marche largeur 80 mm pour un accès ultra confort.

## TARIFS DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
501903	Wheelys 3	0,70	2,70	20,9	675
501904	Wheelys 4	0,95	2,95	21,5	735

## PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
PR20109	Tablette outillage + visserie	0,6	58
18.184	Tablette peinture	1,5	94
PR20176	Kit 2 roues Ø 100 mm + visserie	0,4	31
PR20110	Kit "appui au sol" F2 - F3 composé de 4 patins pour pieds + visserie	0,5	27
PR20181	Kit "appui au sol" F4 composé de 4 patins pour pieds + visserie	0,4	31

