

DOCKER *Mini*

ULTRA-SÛR

Montage en sécurité par un opérateur

ULTRA-PRATIQUE

Spécial intérieur et petits espaces

ULTRA-SIMPLE

Rapide à installer et facile à utiliser y compris en escaliers



Extrémités des échelles renforcées par manchons sertis. Ce procédé procure une grande rigidité à l'échafaudage et évite les déformations des échelles.

Seulement 2 références d'échelles (3 et 6 barreaux).

Barreaux antidérapants.

STABILISATEUR UNIQUE POUR TOUTES LES HAUTEURS.

Ajustement de la coulisse par une gâchette à ressort.

ROUE Ø 125 MM.

Tige à trous réglable tous les 30 mm sur 360 mm. Bandage souple pour un meilleur confort de roulage.

BASE HORIZONTALE, verrouillage automatique sur les échelles.

BREVET GARDE-CORPS MONOBLOC DIAGONALISANT :

- Montage en sécurité depuis le niveau inférieur.
- Réversible.



BREVET PLANCHER ALU/BOIS :

- Profil aluminium hauteur 185 mm.
- Plinthes aluminium intégrées.
- Une trappe.
- Surface antidérapante et imputrescible.
- Sécurité anti-soulèvement.

BREVET CORPS DE BASE VERTICAL avec lisse rabattable intégrée.

Première marche intégrée à la base selon les exigences de la norme NF EN 1004.

Modèle représenté : hauteur de travail 4,10 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sécurité 2 ★	Décret n°2004-924 du 01/09/04 Conforme aux exigences de la norme NF EN 1004
Hauteurs de travail	2,60 m à 6,30 m
Dimensions entraxe	Longueur 1,44 x Largeur 0,52 m
Dimensions extérieures (encombrement)	Longueur 1,55 x Largeur 0,59 m
Surface utile du plancher	1,30 x 0,42 m
Diamètre des roues (avec tige à trous)	125 mm
Diamètre des montants	45 mm

LE DOCKER MINI EST ASSEMBLÉ PAR SOUDURE MANUELLE.

DUARIB, 1^{ER} FABRICANT FRANÇAIS DE PLATES-FORMES ET D'ÉCHAFAUDAGES CERTIFIÉS ISO 3834-2



SPÉCIAL INTÉRIEUR ET PETITS ESPACES



UN GABARIT ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXIGUES



CONVIENT AUX
CAGES D'ESCALIERS
LES PLUS ÉTROITES



Dimensions
hors tout
1,55 x 0,59 m

SE GLISSE AISÉMENT
DANS LES PORTES
DE LARGEUR DE 0,63 M

ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS !




RAPIDE À INSTALLER ET FACILE À UTILISER Y COMPRIS EN ESCALIERS

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SANS EFFORT




Base horizontale
monobloc
avec verrouillage
automatique.

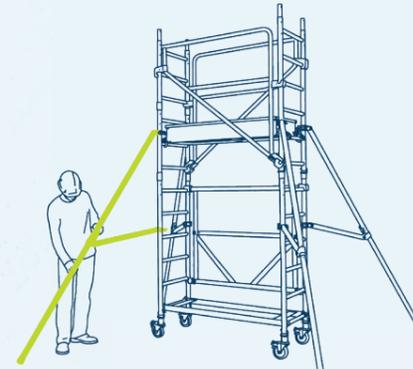

Pas de diagonales :
le contreventement est
assuré par les garde-corps.

Un seul type de stabilisateur
quelle que soit la hauteur de travail.


INSTALLATION INTUITIVE
ET SÛRE DANS TOUS
LES TYPES D'ESCALIERS

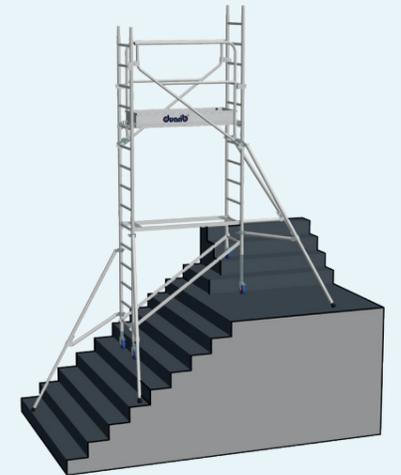


Grâce au décalage des échelles,
au réglage des roues sur 360 mm
et aux stabilisateurs ajustables
au millimètre.

MONTAGE EN SÉCURITÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE L'ÉCHAFAUDAGE PAR UN OPÉRATEUR

MONTAGE MDS
CATÉGORIE 2

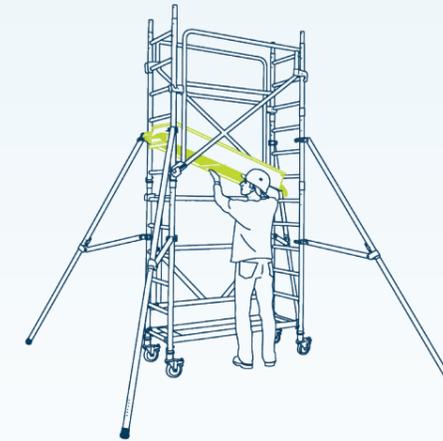


Plancher aluminium/bois,
à trappe, avec plinthes
intégrées.

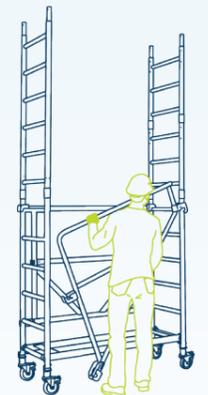

Installation du plancher et des
garde-corps depuis le niveau inférieur
pour éviter les situations dangereuses.



Stockage et
transport aisés en
position chariot :
encombrement réduit,
même pour les plus
grandes hauteurs.

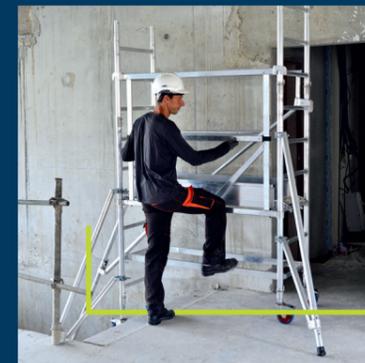

Accès au plancher
facilité pour les
petites hauteurs :
le corps de base est
équipé d'une lisse
rabattable.