

SÉLECTION

2024



GROS OEUVRE

BANCHES, PRÉMURS, FOUILLES, FOSSES, DALLES

**duarib**




FABRICATION  
FRANÇAISE

# L'EXCELLENCE BÂTIE POUR VOS CHANTIERS

Notre gamme gros œuvre est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques avec une sécurité inégalée et une efficacité sans compromis.

## Expertise terrain

Fruit de la collaboration étroite avec les professionnels du domaine, chaque produit est façonné en tenant compte des réalités et des exigences du chantier. L'expérience des utilisateurs est le pilier central de notre processus de conception.

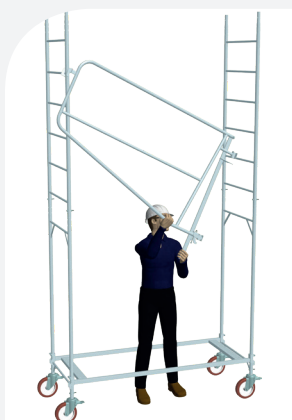

## Sécurité inébranlable

De la phase de **montage** jusqu'à l'**utilisation** quotidienne, nos équipements assurent une **protection** complète. Ils allient respect rigoureux des normes et intégration proactive des risques des métiers du gros œuvre.

## Efficacité sans faille

**Facilité d'utilisation et de mise en place** caractérisent nos solutions. Chaque produit est pensé pour maximiser votre **productivité** tout en maintenant un niveau de **sécurité** optimal à chaque étape.







## Robustesse certifiée

Dans des conditions extrêmes, la solidité est primordiale. Nos fabrications en acier et aluminium sont assemblées avec une qualité de soudure **certifiée ISO 3834-2**, garantissant une **résistance et une durabilité** exceptionnelles, même dans les environnements les plus exigeants.

# CONCEPTIONS SUR-MESURE VOS PROJETS EN TOUTE CONFIANCE

ETUDE ET CONCEPTION FRANÇAISE



Reconnue pour la qualité de **ses produits et sa largeur de gamme**, Duarib met également son expertise à votre service pour vous proposer des **conceptions sur-mesure**, étudiées et fabriquées selon vos besoins et contraintes spécifiques.

Ces équipements sont élaborés par un département Duarib dédié, avec une équipe spécialisée à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.



# ENTRE-BANCHE



5 modèles disponibles de **3 à 7 marches**

Hauteur de travail maxi : **3,63 m**

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924



**4 MARCHES**  
Hauteur travail  
**2,93 m**

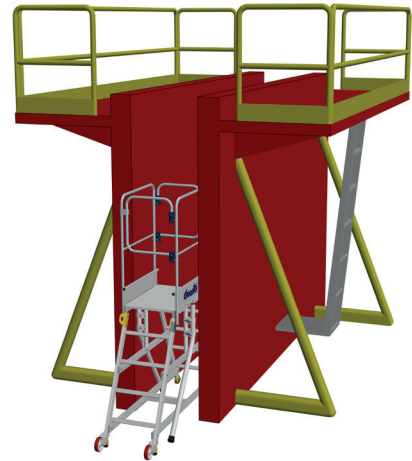

Surface plancher  
antidérapante en tôle  
alu à damiers.



Marches antidérapantes  
de 80 mm.



Roues Ø 125 mm.  
Larges patins  
antidérapants bi-matière  
avec témoin d'usure.



Stabilisateurs orientables  
et ajustables en hauteur.



DÉSIGNATION	3 MARCHES	4 MARCHES	5 MARCHES	6 MARCHES	7 MARCHES
CODE	<b>18.043</b>	<b>18.044</b>	<b>18.045</b>	<b>18.046</b>	<b>18.047</b>
H. plancher (m)	0,70	0,93	1,16	1,40	1,63
H. travail (m)	2,70	2,93	3,16	3,40	3,63
Long. Hors tout (m)	1,44	1,65	1,87	2,08	2,30
Poids (kg)	32,2	34,0	38,6	41,0	42,8

- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Garde-corps avec portillon intégré.
- ▶ Plancher tout alu 0,49 x 0,75 m. Plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- ▶ Quatre points de grutage repérables à leur couleur jaune.




# ENTRE-BANCHE AIMANTÉE

Hauteur de travail maxi : **3 m**

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924




**4 MARCHES**  
Hauteur travail  
**3 m**

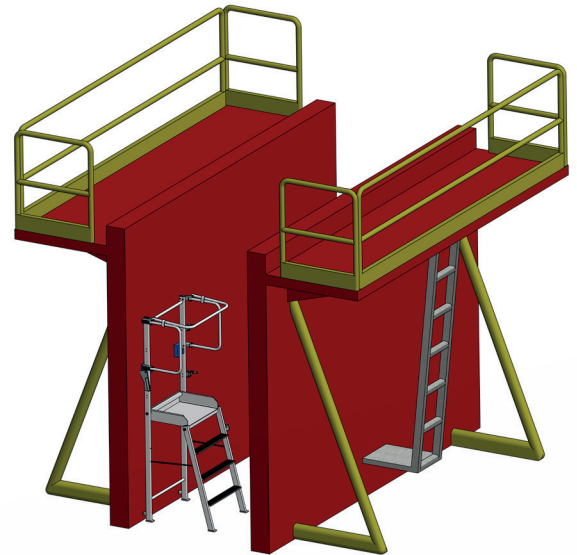


DÉSIGNATION	ENTRE-BANCHE AIMANTÉE
H. plancher (m)	1
H. travail (m)	3
Dimensions plié (m)	Haut. 2,07 - larg. 0,95 - Ep. 0,23
Encombrement au sol (m)	Long. 0,75 x larg. 0,73
Poids (kg)	16,5



Fixation par aimants pour une meilleure stabilité.  
Repérables à leur couleur bleue.



Surface plancher antidérapante en tôle alu à damiers.



Marches antidérapantes de 80 mm.

- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Plancher tout alu 0,57 x 0,42 m. Plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.

# ACCÈS FOND DE FOUILLE

Pour profondeur de fouille maxi : **1,80 m**

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924



↑  
Télescopique sur 4 hauteurs



## PIÈTEMENTS TÉLESCOPIQUES RÉGLABLES SUR 4 HAUTEURS



Réglage millimétrique intégré au système anti-basculement du plancher.  
Pour des profondeurs de 0,80 m à 1,80 m.



### Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant 425 x 380 mm, réglage millimétrique de 235 mm.  
2 semelles articulées avec trous pour piquage au terrain, réglables sur 100 mm.



Sortie de face.



Pliable pour faciliter la manutention et le rangement.

CODE	DÉSIGNATION	NB DE MARCHES	DIM. PLIÉES (M)	POIDS (KG)
<b>N111.202</b>	Accès pour fond de fouille profondeur 0,80 à 1,80 m	7	Haut. 2,26 Larg. 0,61 Ep. 0,42	20


- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ▶ Double main courante.
- ▶ Deux points de grutage repérables à leur couleur jaune.



# ACCÈS FOND DE FOSSE D'ASCENSEUR

Pour profondeur de fosse maxi : **2,30 m**

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924



Télescopique  
sur 5 hauteurs



PIÈTEMENTS TÉLESCOPIQUES  
RÉGLABLES SUR 5 HAUTEURS



Réglage millimétrique intégré au système  
anti-basculement du plancher.  
Pour des profondeurs de 1,10 m à 2,30 m.




#### Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant  
425 x 380 mm, réglage  
millimétrique de 235 mm.  
2 larges patins articulés avec  
semelles crantées.



Sortie de face.

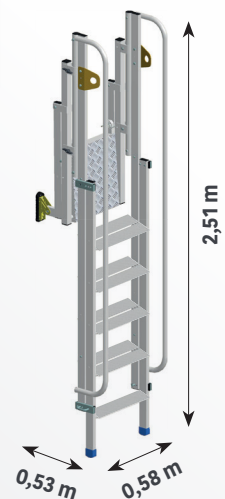

Pliable pour faciliter  
la maintenance et le  
rangement.

CODE	DÉSIGNATION	NB DE MARCHES	DIM. PLIÉES (M)	POIDS (KG)
N111.203	Accès pour fond de fosse d'ascenseur profondeur 1,10 à 2,30 m	10	Haut. 2,51 Larg. 0,58 Ep. 0,53	21

- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ▶ Double main courante.
- ▶ Deux points de grutage repérables à leur couleur jaune.

# ACCÈS DALLE

Hauteur de dalle maxi : **4,45 m**

► **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924



**6 à 9 MARCHES**  
Télescopique  
sur 4 hauteurs




DÉSIGNATION	ACCÈS DALLE DE 6 À 9 MARCHES	ACCÈS DALLE DE 9 À 13 MARCHES	ACCÈS DALLE DE 12 À 19 MARCHES
CODE	18.030	18.031	18.032
Hauteur d'accès (m)	de 1,40 à 2,10 m	de 2,10 à 3,04 m	de 2,80 à 4,45 m
Largeur hors tout (m)	0,85	0,85	0,85
Dimensions plié (m)	Haut. 2,58 - Larg. 0,85 Ep. 0,61	Haut. 3,33 - Larg. 0,85 Ep. 0,61	Haut. 4,08 - Larg. 0,85 Ep. 0,61
Poids (kg)	26,5	30,2	35,2



## SEMELLES D'APPUI ET D'ANCRAGE



**Au sol**




**Au mur**

Les semelles d'appui sont dotées de trous pour ancrage au sol et/ou au mur.



Réglage facile de la hauteur par coulissement des montants. Verrouillage par rappel automatique.



2 points de grutage repérables à leur couleur jaune. Colliers de serrage pour accrochage sur protections en rive de dalle.



**Encombrement optimisé pour le transport**

Disposition de fixation murale repliable pour un volume transport réduit.

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Plancher 0,44 x 0,35 m. Plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- Roues Ø 150 mm. Non porteuses en position de travail.
- Fermeture automatique du portillon d'accès.



# AC-BANCHE


Hauteur de travail maxi : **6,60 m**

► **ACIER GALVANISÉ** Réglementation Française/Décret 2004-924  
NORME NF EN 1004-1

**AC BANCHE 200** Long. 2 m – Larg. 0,69 m




**AC BANCHE 200**  
Hauteur travail  
**6 m**



..... L'accès au 1er niveau se fait par une échelle latérale. Sa position décalée libère la traversée sur toute la longueur de l'échafaudage.




..... Ample passage libre (haut. 1,74 m) sous le plancher pour permettre travail et circulation entre les banches.



..... La conception de l'AC Branche intègre une cinématique de montage et démontage en sécurité (type MDS).



..... Echafaudages conçus pour être grutés par des manilles montées aux échelles.



..... Stabilisateurs réglables au millimètre, pour permettre l'installation sur sols inégaux.



..... Plancher aluminium, une trappe, verrouillage anti-soulèvement. Surface composée de tôle à damiers antidérapante.

► Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

DÉSIGNATION	AC BANCHE 200			
	CODE	8220031	8220041	8220051
Hauteur plancher (m)		2,30	4,00	4,60
Hauteur travail (m)		4,30	6,00	6,60
Nb de niveaux		1	2	2
Surface utile (m)		0,56 x 1,70		
Charge maxi sur 1 plancher (kg)		190		

# A.P.I. Accès Prémur Individuel

Hauteur d'accrochage : de 2,10 m à 4 m

► **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924

POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS  
ET PRÉFABRIQUÉS.




## Montants Télescopiques

Réglage facile  
et verrouillage  
sûr par goupilles  
automatiques  
imperdables.

Hauteur  
plancher  
mini 1,90 m  
à maxi 3,10 m



## 2 tailles de crochets : 75 et 200 mm



Hauteur  
des crochets  
réglable sur  
700 mm, tous  
les 100 mm.

• Crochets démontables et interchangeables.



• Protection à 360°  
de l'opérateur.



• Deux points de  
grutage repérables à  
leur couleur jaune.

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Plancher 0,45 x 0,50 m. Plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes de 80 mm.



DÉSIGNATION	API (CROCHETS 75 ET 200 MM INCLUS)
CODE	18.021
Hauteur d'accrochage (m)	de 2,10 à 4,00
Hauteur plancher (m)	de 1,90 à 3,10
Hauteur travail (m)	de 3,90 à 5,10
Largeur hors tout (m)	0,60
Dimensions plié (m)	Haut. 2,90 - larg. 0,60 - Ep. 0,80
Poids (kg)	18



# A.P.I 5 M

## Accès Prémur Individuel 5 m

Hauteur d'accrochage : de 2,60 m à 5 m

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924



POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS  
ET PRÉFABRIQUÉS.




### Montants Télescopiques

· Réglage facile  
· et verrouillage  
sûr par goupilles  
automatiques  
imperdables.

Hauteur  
plancher  
mini 2,37 m  
à maxi 4,26 m

### 2 tailles de crochets : 75 et 255 mm



Hauteur  
des crochets  
réglable sur  
700 mm, tous  
les 100 mm.

· Crochets démontables et interchangeables.



· Protection complète de  
l'opérateur grâce à un  
portillon sécurisé.



· Double main  
courante pour un  
confort d'accès  
garanti.



· Roues diamètre  
150 mm pour un  
transport facilité.



DÉSIGNATION	API 5 M (CROCHETS 75 ET 255 MM INCLUS)
Hauteur d'accrochage (m)	de 2,60 à 5,00
Hauteur plancher (m)	de 2,37 à 4,26
Hauteur travail (m)	de 4,37 à 6,26
Largeur hors tout (m)	0,60
Dimensions plié (m)	Haut. 3,66 – larg. 0,60 – Ep. 0,85
Poids (kg)	28,5

- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Plancher 0,45 x 0,50 m. Plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- ▶ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ▶ Deux points de grutage repérables à leur couleur jaune.

LA « PIRL » POUR UNE UTILISATION INTENSIVE, EN CONDITIONS EXTRÊMES.

# CABRI

Hauteur de travail maxi : **2,80 m**

► **ACIER GALVANISÉ** Réglementation Française/Décret 2004-924  
Norme PIRL - NF P 93.353



**CABRI**  
Hauteur travail  
2,55 m

**Dégagement**  
hauteur 0,51 m



Installation rapide et sans outils : montage à l'aide de goupilles imperdables.



Passe les portes de 0,63 m et se glisse dans les couloirs étroits.

## Maniabilité exceptionnelle



Se déplace sans efforts dans les escaliers.



Trois faces verticales pour travailler dans les angles.

- Assemblage par soudure manuelle. Structure acier.
- Autostable.
- Roues Ø 200 mm. Non porteuses en position travail.



DÉSIGNATION	CABRI 1 HAUTEUR 2 MARCHES	CABRI 2 HAUTEURS (AVEC REHAUSSE) 3 MARCHES
CODE	18.011	18.012
Hauteur travail maxi (m)	2,55	2,80
Hauteur plancher (m)	0,55	0,55 - 0,80
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,48	
Encombrement au sol (m)	Larg. 0,57 - Long. 0,78	
Charge utile (kg)	150	
Profondeur marches (mm)	160	
Poids (kg)	27	39



POUR UNE MOBILITÉ EXCEPTIONNELLE EN  
CONDITIONS EXTRÊMES.

# CABRI 4 ROUES

Hauteur de travail maxi : **2,80 m**

► **ACIER GALVANISÉ** Réglementation Française/Décret 2004-924

**CABRI 4 ROUES**  
Hauteur travail  
**2,55 m**



Equipé de 4 roues  
pivotantes à freins.  
Diamètre 125 mm.



DÉSIGNATION	CABRI 4 ROUES 1 HAUTEUR - 2 MARCHES	CABRI 4 ROUES 2 HAUTEURS (AVEC REHAUSSE) 3 MARCHES
Hauteur travail (m)	2,55	2,80
Hauteur plancher (m)	0,55	0,80
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,48	
Encombrement au sol (m)	Larg. 0,77 - Long. 0,94	
Charge utile (kg)	150	
Profondeur marches (mm)	160	
Poids (kg)	35	44

**DÉPLACEZ LE PRODUIT  
AUSSI SOUVENT  
QUE VOUS LE SOUHAITEZ.**



Installation rapide  
et sans outils :  
montage à l'aide de  
goupilles imperdables.



Largeur hors tout de 0,77 m  
pour se faufiler partout.



La plate-forme est  
autostable après blocage  
des roues.



Mise en place de la  
rehausse pour une  
hauteur travail de 2,80 m.

- Assemblage par soudure manuelle. Structure acier.
- Dégagement hauteur 0,51 m.

# TREX NOUVELLE GENERATION

Hauteur de travail maxi : **2,90 m**

De 2 à 4 marches

► **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924  
Norme PIRL - NF P 93.353

PLATES-FORMES A HAUTEUR FIXE,  
GAMME ECO AUTOSTABLES.

↑  
**TREX**  
**4 MARCHES**  
Hauteur travail  
**2,90 m**



DÉSIGNATION	T.REX 2 MARCHES	T.REX 3 MARCHES	T.REX 4 MARCHES
CODE	18.132	18.133	18.134
Hauteur travail (m)	2,50	2,70	2,90
Hauteur plancher (m)	0,50	0,70	0,90
Dimensions plié (m)	H. 1,63 - L. 0,77 Ep. 0,32	H. 1,85 - L. 0,81 Ep. 0,32	H. 2,10 - L. 0,81 Ep. 0,32
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Profondeur marches (mm)	60		
Diamètre roues (mm)	100		
Poids (kg)	12,6	14,0	15,8



Protection 360° par  
garde-corps et chaînettes.



Barres stabilisatrices  
avec patins antidérapants  
(T.Rex 3, T.Rex 4).



Sac porte-outils de  
grande capacité 15 kg.



# TREX NOUVELLE GENERATION

Hauteur de travail maxi : **3,70 m**

De 5 à 7 marches

► **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924

TREX 5-6 : Norme PIRL - NF P 93.353

TREX 7 : Norme PIR - NF P 93.352

↑

**TREX  
6 MARCHES**  
Hauteur travail  
**3,50 m**



..... Protection 360°  
..... par garde-corps  
..... et chaînettes.



..... Stabilisateurs  
..... à réglage  
..... millimétrique.



..... Sac porte-outils  
..... de grande capacité  
..... 15 kg.

DÉSIGNATION	T.REX 5 MARCHES	T.REX 6 MARCHES	T.REX 7 MARCHES
CODE	<b>18.135</b>	<b>18.136</b>	<b>18.137</b>
Hauteur travail (m)	3,20	3,50	3,70
Hauteur plancher (m)	1,20	1,50	1,70
Dimensions plié (m)	H. 2,40 - L. 0,77 Ep. 0,36	H. 2,68 - L. 0,77 Ep. 0,36	H. 2,96 - L. 0,77 Ep. 0,36
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Profondeur marches (mm)	60		
Diamètre roues (mm)	150		
Poids (kg)	20,6	21,7	23,3

# F5. F6. F7

## PERFORM

Hauteur de travail maxi : **3,70 m**

- ▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924
- F5-F6 : NORME PIRL - NF P 93.353
- F7 : NORME PIR - NF P 93.352
- NORME EN 131-7



**F6 PERFORM**  
Hauteur travail  
**3,45 m**



### Protection de l'opérateur



Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.



Mise en place du garde-corps en un seul geste. BREVETÉ

### 2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

- ▶ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ▶ Stabilisateurs à réglage millimétrique.



■ DÉMO EN VIDÉO

**PERFORM**  
pour un usage  
ergonomique et intuitif.

DÉSIGNATION	F5 PERFORM	F6 PERFORM	F7 PERFORM
CODE	515905	515906	515907
Hauteur travail (m)	3,20	3,45	3,70
Hauteur plancher (m)	1,20	1,45	1,70
Dimensions plié (m)	H. 2,62 – L. 0,67 Ep. 0,32	H. 2,91 – L. 0,67 Ep. 0,32	H. 3,18 – L. 0,67 Ep. 0,32
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	150, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	24,6	25,8	27,1



# F5. F6. F7 ULTIM

Hauteur de travail maxi : **3,70 m**

- ▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924
- F5-F6 : NORME PIRL - NF P 93.353
- F7 : NORME PIR - NF P 93.352
- NORME EN 131-7



F6 ULTIM  
Hauteur travail  
3,45 m



## Protection de l'opérateur



Portillon à 2 battants.  
Fermeture sécurisée  
automatique. BREVETE.




Mise en place du garde-corps  
en un seul geste.  
BREVETÉ

## 2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité.  
Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.  
2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

## Confort de travail et d'utilisation



Plancher plus spacieux (0,55 x  
0,40 m). Poignée de manutention  
pour faciliter ouverture et  
fermeture.

- ▶ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ▶ Stabilisateurs à réglage millimétrique.



■ DÉMO EN VIDÉO

**ULTIM**  
des fonctionnalités  
additionnelles pour le confort  
des utilisateurs..

DÉSIGNATION	F5 ULTIM	F6 ULTIM	F7 ULTIM
CODE	516905	516906	516907
Hauteur travail (m)	3,20	3,45	3,70
Hauteur plancher (m)	1,20	1,45	1,70
Dimensions plié (m)	H. 2,62 – L. 0,67 Ep. 0,32	H. 2,91 – L. 0,67 Ep. 0,32	H. 3,18 – L. 0,67 Ep. 0,32
Dimensions plancher (m)	0,55 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	150, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	24,9	26,1	27,4

# XT5. XT7. XT9

## PERFORM

Hauteur de travail maxi : **4,30 m**

► **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924

XT5 : NORME PIRL - NF P 93.353

XT7-XT9 : NORME PIR - NF P 93.352

NORME EN 131-7



**XT7 PERFORM**  
Télescopique  
4 à 7 marches  
Hauteur travail maxi  
**3,79 m**



**PLATES-FORMES TÉLESCOPIQUES.  
PLUSIEURS HAUTEURS POUR UN SEUL  
PRODUIT.**

### INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



### Plans coulissants actionnés par une commande manuelle (breveté)



..... Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.  
..... Le verrouillage est automatique.

### Protection de l'opérateur



..... Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.



..... Mise en place du garde-corps en un seul geste.  
..... BREVETÉ

### 2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

► Stabilisateurs à réglage millimétrique.



■ DÉMO EN VIDÉO

DÉSIGNATION	XT5 PERFORM	XT7 PERFORM	XT9 PERFORM
CODE	515923	515924	515926
Hauteurs travail (m)	2,78 - 3,03 - 3,28	3,03 - 3,28 - 3,53 - 3,79	3,53 - 3,79 - 4,05 - 4,30
Hauteurs plancher (m)	0,78 - 1,03 - 1,28	1,03 - 1,28 - 1,53 - 1,79	1,53 - 1,79 - 2,05 - 2,30
Dimensions plié (m)	H. 2,19 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 2,47 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 3,02 - L. 0,67 Ep. 0,42
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	200, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	29,2	32,4	38,9





# XT5. XT7. XT9 ULTIM

Hauteur de travail maxi : **4,30 m**

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924

XT5 : NORME PIRL - NF P 93.353

XT7-XT9 : NORME PIR - NF P 93.352

NORME EN 131-7



**XT7 ULTIM**  
Télescopique  
4 à 7 marches  
Hauteur travail maxi  
**3,79 m**



DÉSIGNATION	XT5 ULTIM	XT7 ULTIM	XT9 ULTIM
CODE	<b>516923</b>	<b>516924</b>	<b>515926</b>
Hauteurs travail (m)	2,78 - 3,03 - 3,28	3,03 - 3,28 - 3,53 - 3,79	3,53 - 3,79 - 4,05 - 4,30
Hauteurs plancher (m)	0,78 - 1,03 - 1,28	1,03 - 1,28 - 1,53 - 1,79	1,53 - 1,79 - 2,05 - 2,30
Dimensions plié (m)	H. 2,19 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 2,47 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 3,02 - L. 0,67 Ep. 0,42
Dimensions plancher (m)	0,55 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	200, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	29,5	32,7	39,2

**PLATES-FORMES TÉLESCOPIQUES.  
PLUSIEURS HAUTEURS POUR UN SEUL  
PRODUIT.**

## INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



### Plans coulissants actionnés par une commande manuelle (breveté)



Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée. Le verrouillage est automatique.

### Protection de l'opérateur



Portillon à 2 battants.  
Fermeture sécurisée automatique. BREVETÉ.



Mise en place du garde-corps en un seul geste. BREVETÉ

### 2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

- ▶ Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m), avec plinthes intégrées et poignée de manutention.
- ▶ Stabilisateurs à réglage millimétrique.



■ DÉMO EN VIDÉO

# A.B.S. Accès Bungalow Simple

Hauteur d'accrochage maxi : **3,50 m**

► **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924




**A.B.S.**  
H. d'accrochage  
**3 m**



## 2 tailles de crochets : 75 et 200 mm



⋮ Crochets démontables et interchangeables.



⋮ Crosses  
télescopiques d'1 m  
en continuité des  
mains courantes.



⋮ Patins chaussants,  
antidérapants et  
vissés pour SAV  
facile.

- Structure aluminium.
- Marches largeur 60 mm.



DÉSIGNATION	A.B.S. 3,00 M	A.B.S. 3,50 M
Hauteur d'accrochage maxi (m)	3,00	3,50
Largeur hors tout (m)	0,65	
Dimensions plié (m)	Haut. 2,35 - larg. 0,65 - Ep. 0,37	Haut. 2,65 - larg. 0,65 - Ep. 0,37
Charge utile (kg)	150	
Poids (kg)	22	24



# QUAIS DE DÉCHARGEMENT

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924

CONÇUE POUR FACILITER ET SÉCURISER TOUS TYPES DE TRAVAUX EN RELATION AVEC UN POIDS-LOURD : ACCÈS À LA REMORQUE, CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT, ENTRETIEN.



**SOLUTIONS SUR-MESURE**  
étudiées selon vos besoins.  
**CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !**

- ▶ Structure aluminium.
- ▶ Accès par larges marches antidérapantes.
- ▶ Portillon d'accès côté escalier, fermeture automatique.
- ▶ Plancher antidérapant, tôle à damiers alu.  
Plinthes alu intégrées.
- ▶ Garde-corps hauteur 1 m.
- ▶ Manipulation possible par un opérateur.



# FICHE DE VÉRIFICATION AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE

## PLATES-FORMES INDIVIDUELLES PIR & PIRL

Date :	
Nom du vérificateur :	
Référence du matériel :	
N° identification interne:	



POINTS À VÉRIFIER AVANT CHAQUE UTILISATION :	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Avoir pris connaissance du contenu de la notice		
Bon état général de tous les éléments sans déformation ni corrosion		
Bon état des assemblages (soudés, boulonnés, sertis,...)		
Bon état et présence des patins		
Bon état et présence des roues		
Bon état du plancher (antidérapant et sans perforation)		
Bon état et présence des accessoires (tablette, sac, porte-fût, etc...)		
Bonne lisibilité des adhésifs et marquages		
Bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture de la plate-forme		
Bon fonctionnement des garde-corps mobiles (lisses, sous-lisses, portillon, fermeture mobile,...)		
Bon fonctionnement des stabilisateurs		
Bon fonctionnement du réglage en hauteur (télescopique ou coulissant)		
CONCLUSION	OUI	NON
Produit utilisable		

Si vous répondez non à au moins une des vérifications, la plate-forme individuelle n'est pas utilisable. Remplacer si besoin le ou les composants défectueux par des composants d'origine conformes pour utiliser la plate-forme. Les vérifications doivent être effectuées par une personne habilitée.





# FICHE DE VÉRIFICATION AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE ÉCHAFAUDAGE ROULANT



Date :	
Nom du vérificateur :	
Référence du matériel :	
N° identification interne:	

POINTS À VÉRIFIER AVANT CHAQUE UTILISATION :	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Avoir pris connaissance du contenu de la notice		
Bon état général de tous les éléments sans déformation ni corrosion		
Bon état des assemblages (soudés, boulonnés, sertis,...)		
Bon fonctionnement des moyens de fixations et des verrouillages		
Bon état du bandage des roues		
Bon fonctionnement des roues, de leur moyen de réglage et de leur frein		
Bon état des goupilles et de leur fonctionnement		
Bon fonctionnement de la trappe (fermeture automatique, verrou)		
Bon état du contreplaqué avec surface antidérapante et sans perforation		
Bon état et présence des patins ou semelles d'appuis		
Bon fonctionnement des pièces coulissantes et pivots		
Bonne lisibilité des adhésifs et marquages		
CONCLUSION	OUI	NON
Produit utilisable		


Si vous répondez non à au moins une des vérifications, l'échafaudage n'est pas utilisable. Remplacer si besoin le ou les composants défectueux par des composants d'origine conformes pour utiliser l'échafaudage. Les vérifications doivent être effectuées par une personne habilitée.

NOUVEAU

# CONSULTEZ LES RETOURS D'EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS DUARIB



Des récits détaillés des professionnels qui offrent des perspectives concrètes sur l'utilisation de nos équipements en hauteur et présentent l'impact positif de notre accompagnement.

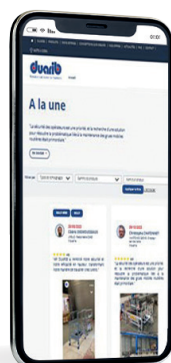

«Rubrique témoignages»  
sur [www.duarib.fr](http://www.duarib.fr)

FLASHEZ  
pour la découvrir



**duarib**  
**WERNERCO**  
PROFESSIONAL BRANDS

## SERVICE COMMERCIAL

Route de la Limouzinière - BP 41  
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu  
Tél. : 02 40 78 97 22  
[welcome@duarib.fr](mailto:welcome@duarib.fr)

## AGENCE DE PARIS

3 rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles  
93600 Aulnay-sous-Bois  
Tél. : 01 48 69 40 00  
[agenceparis@cdhgroup.com](mailto:agenceparis@cdhgroup.com)

Téléchargez  
la brochure  
sélection  
gros œuvre

