

UTILIZZO:

Le piattaforme vanno utilizzate da personale esperto, per lavorare in altezza e in sicurezza.

Carico massimo di lavoro sulla pedana: **150kg.**

Spinta orizzontale massima a livello della pedana: **30kg.**

CARATTERISTICHE:

Le Cabri sono conformi allo standard "Plateformes Individuelles Roulantes Légères (Piattaforme individuali mobili leggere, PIRL - NF P 93-353) e al decreto francese del 1° dicembre 2004 (n. 2004-924). La piattaforma si sposta grazie a due rotelle, non orientabili.


Le piattaforme sono autostabili.

Cabri	18011	18012
Numero di gradini	1	2
Altezza pedana (m)	0,55	0,8
Altezza fuori tutto (m)	1,55	1,8
Lunghezza fuori tutto (m)	0,77	
Larghezza fuori tutto (m)	0,57	
Peso (kg)	27	39




INSTALLAZIONE DEL RIALZO:

Il rialzo è in dotazione con il modello Cabri 2 gradini (18012).

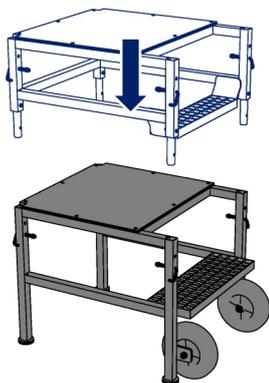


Inserire i manicotti del rialzo nel telaio.

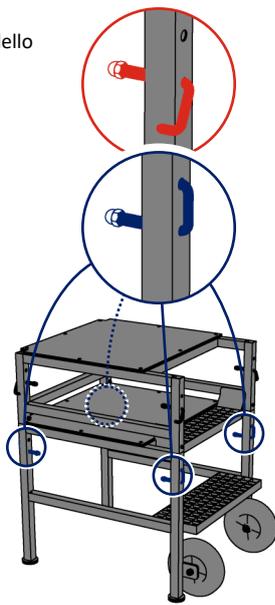


Bloccare con le 4 coppie.


INSTALLAZIONE DEI PARAPETTI:

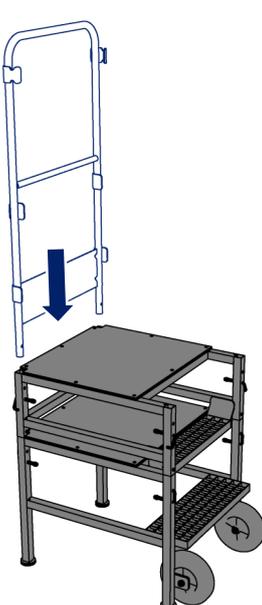


Inserire il parapetto frontale.

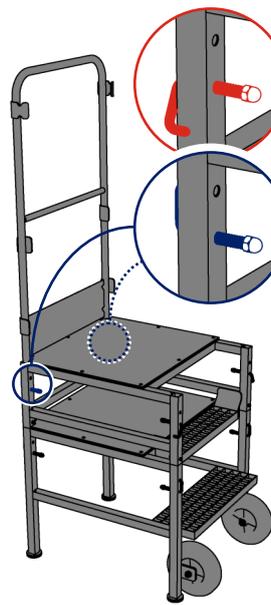


Bloccare con le 2 coppie.

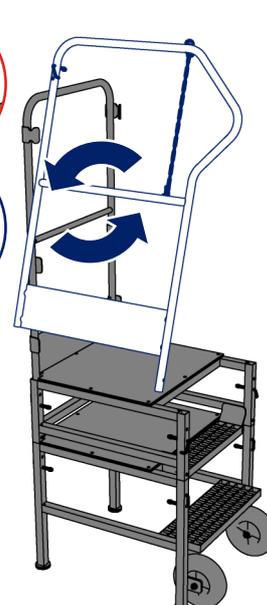


Ruotare il parapetto laterale fino a toccare il parapetto frontale.

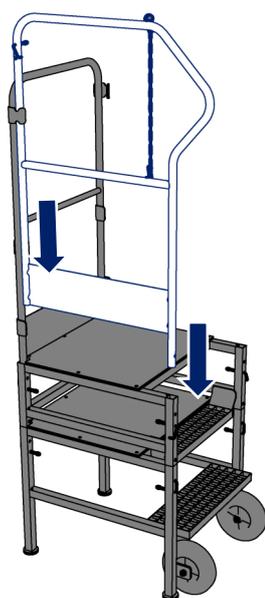


Accompagnare la discesa del parapetto laterale e inserire il manicotto nel telaio.

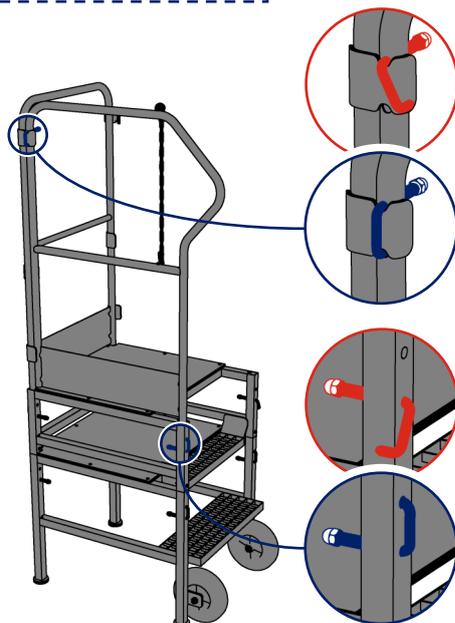

Bloccare con le 2 coppie.

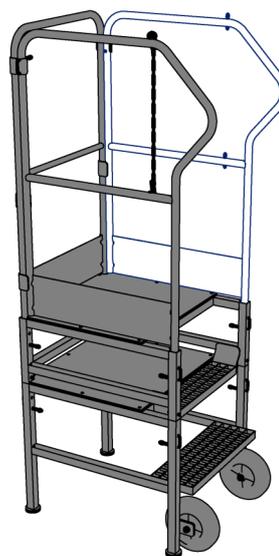

Ripetere l'operazione con il 2° parapetto laterale.

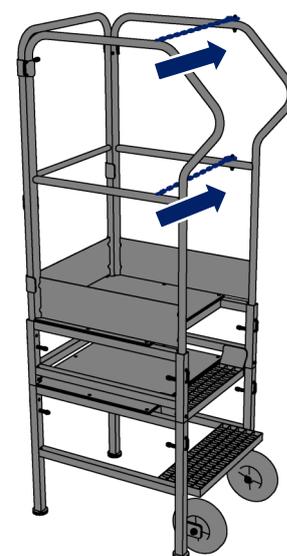

Dopo essersi posizionati sulla pedana, agganciare le catene di sicurezza.