

**Utilisation :** Le Batiroll est une plateforme utilisée par les professionnels, pour travailler en hauteur et en sécurité. Il s'utilise sur un sol plan et de niveau. Il s'utilise contre un mur ou toute autre structure suffisamment résistante et stable.

**Charge d'utilisation maximum répartie sur le plancher : 150kg. Efforts horizontaux maximum au niveau du plancher : 30 kg**

**Caractéristiques :** Le Batiroll est conforme au décret du 1er Décembre 2004 (n°2004-924). Il est composé d'une structure en aluminium assemblée par soudure, de stabilisateurs orientables et réglables, d'un plancher en aluminium/bois et d'un garde-corps monté sur pivot. Les roues ne sont pas porteuses en position de travail. Le Batiroll peut être déplacé à la grue grâce à ses 3 anneaux de grutage jaunes.

**Sécurité :** Il est obligatoire de disposer de la présente notice, et d'en respecter les indications. Il est obligatoire de porter les Équipements de Protection Individuelle. Il est obligatoire de vérifier le bon état général de la plateforme avant chaque utilisation.

	3 marches	4 marches	5 marches	6 marches	7 marches	8 marches
<b>CODE</b>	<b>18003</b>	<b>18004</b>	<b>18005</b>	<b>18006</b>	<b>18007</b>	<b>18008</b>
<b>HAUTEUR PLANCHER</b>	<b>0,9M</b>	<b>1,2M</b>	<b>1,5M</b>	<b>1,8M</b>	<b>2,1M</b>	<b>2,4M</b>
<b>HAUTEUR TRAVAIL</b>	<b>2,9M</b>	<b>3,2M</b>	<b>3,5M</b>	<b>3,8M</b>	<b>4,1M</b>	<b>4,4M</b>
<b>BATIROLL</b>						
<b>POIDS</b>	<b>23 KG</b>	<b>25 KG</b>	<b>29 KG</b>	<b>32 KG</b>	<b>34 KG</b>	<b>36 KG</b>

## Configurations de travail

### MUR

#### Face au mur :

Orienter les stabilisateurs parallèlement au mur.




#### Le long du mur :

Orienter le stabilisateur côté mur parallèlement au mur. Orienter le stabilisateur opposé perpendiculairement au mur.



## Mise en place des stabilisateurs

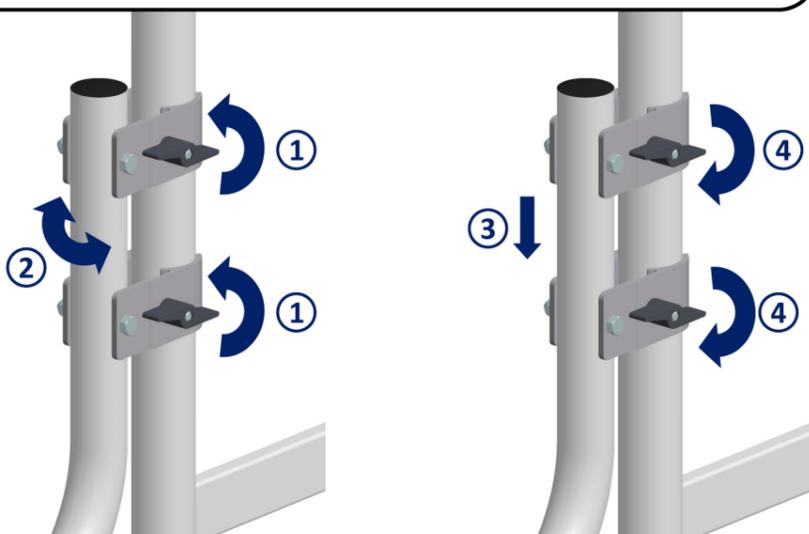

- ① Dévisser les écrous papillons.
- ② Orienter les stabilisateurs suivant l'environnement.

- ③ Déployer les stabilisateurs jusqu'au sol.
- ④ Bloquer les écrous papillons.

## Accès à la plateforme



Les stabilisateurs étant déployés jusqu'au sol et bloqués, pivoter le garde-corps vers le haut pour accéder à la plateforme, puis rabattre le garde-corps vers le plan de montée.