



- Dahu 4/5 :  
Dénivelé jusqu'à 537 mm
- Dahu 4/6 :  
Dénivelé jusqu'à 630 mm

*Travail en dénivelés jusqu'à 630 mm!*

✓ Travail en complète sécurité, même en fort dénivelé



✓ Universel, il convient à toutes les hauteurs de marches



Sac porte-outils (contenance 8 L).

Plancher antidérapant.

Stabilisateurs réglables en hauteur au millimètre et repliables le long des montants.

4 pieds réglables indépendamment.

Patins avec antidérapant puissant.

*aussi*  
**S'INSTALLE SUR SOL PLAN**

- Dahu 4/5 :  
2 hauteurs de travail sur sol plan :  
2.73 m - 2.85 m
- Dahu 4/6 :  
1 hauteur de travail sur sol plan : 2.85 m



## ENCOMBREMENT PLIÉ ULTRA-RÉDUIT

La partie garde-corps bascule pour réduire le volume plié.




0.36 m

Caractéristiques techniques complètes à la fin de ce document.



Caractéristiques techniques	DAHU 4/5	DAHU 4/6
Matière	Aluminium	
Sécurité	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004 - Norme PIRL	
Hauteur travail maxi (m) sur sol plan	2.85	
Hauteurs plancher (m) sur sol plan	0,73 - 0,85	0,85
Dénivelé jusqu'à (mm)	537	630
Dimensions plié (m)	long. 1,47 - larg. 0,65 - Ep. 0,36	long. 1,58 - larg. 0,65 - Ep. 0,36
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	18,6	19,4
Charge utile (kg)	150	150
Diamètre roues (mm)	150	150

### Dimensions des marches :

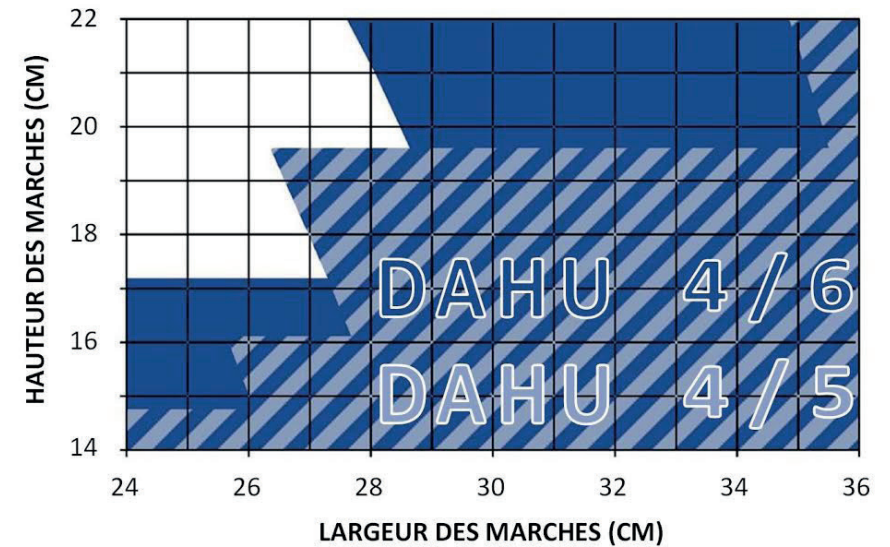

Duarib - CDH Group

Route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu  
Tél.: 02 40 78 97 22 - Télécopie: 02 40 78 78 71 - Télécopie service commercial: 02 40 78 80 45

[www.duarib.fr](http://www.duarib.fr)