#FIXES
#PLATES-FORMES
#ROULANTS ACIER
#ROULANTS ALU

LES
PRIX EXPERTS

DU 12 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2022

FABRICATION FRANÇAISE

Échafaudage de façade F3000

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

À PARTIR DE
7785€ HT
au lieu de 13 582€ HT

CODE PROMO **PNT90**

Chez vous en 48/72H

PNT80 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

MAXI GAIN
2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

Pignon 88 m²*
Longueur : **9 m**
Hauteur de travail : **10 m**

OU

Façade 96 m²*
Longueur : **15 m**
Hauteur de travail : **6 m**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

PNT90 Lisses – Planchers acier	PNT80 Lisses – Planchers alu/bois	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM – Planchers acier	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM – Planchers alu/bois
7 785€ HT	**7 929€ HT**	**8 639€ HT**	**8 760€ HT**
au lieu de 13 582€ HT	au lieu de 13 726€ HT	au lieu de 15 400€ HT	au lieu de 15 544€ HT

0€

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LES PRIX EXPERTS

Plates-formes PERFORM

NOUVELLE GÉNÉRATION

HAUTEURS FIXES

F3 PERFORM
3 MARCHES

Hauteur de travail : 2,70 m

Eligible subvention

545€ HT

CODE PROMO **515903**

au lieu de 705€ HT

Chez vous en 48/72H

F4 PERFORM
4 MARCHES

Hauteur de travail : 2,95 m

615€ HT

CODE PROMO **515904**

au lieu de 761€ HT

- Autostable avec largeur produit optimale.
- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes largeur 80 mm.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL
Norme EN 131-7

NF

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,69 m x Ep. 0,25 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,36 m x L 0,78 m x Ep. 0,25 m

F3 / F4 / F5 / F6 / F7 PERFORM

1 **SÉCURITÉ INCONTOURNABLE.**
Garde-corps articulé, accrochage automatique.

2 **MISE EN PLACE FACILITÉE.**
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.

F5 PERFORM

5 MARCHES

Hauteur de travail : 3,20 m

685€ HT

CODE PROMO **515905**

au lieu de 864€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,62 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m

F5 / F6 / F7 PERFORM

- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.

ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F5-F6)
Norme PIR (F7))
Norme EN 131-7

Eligible subvention

F6 PERFORM

6 MARCHES

Hauteur de travail : 3,45 m

739€ HT

CODE PROMO **515906**

au lieu de 939€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m

F7 PERFORM

7 MARCHES

Hauteur de travail : 3,70 m

779€ HT

CODE PROMO **515907**

au lieu de 976€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,18 m x L 0,67 m x Ep. 0,32 m

Chez vous en 48/72H

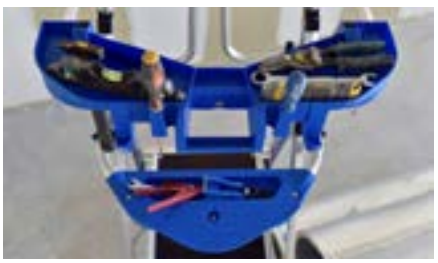

2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.

Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.

Poignée de transport intégrée.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l' AFNOR CERTIFICATION , 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NF096 (Pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (pour les PIRL).

LES PRIX EXPERTS

Plates-formes PERFORM

NOUVELLE GÉNÉRATION

HAUTEURS RÉGLABLES

Éligible subvention

XT5 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE **3 À 5 MARCHES**

3 hauteurs de travail :
de 2,78 à 3,28 m

1029€ HT

CODE PROMO **515923**

au lieu de 1 261€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,78 m / 1,03 m / 1,28 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,19 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

XT7 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE **4 À 7 MARCHES**

4 hauteurs de travail :
de 3,03 à 3,79 m

1129€ HT

CODE PROMO **515924**

au lieu de 1 503€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,03 m / 1,28 m / 1,53 m / 1,79 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,47 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

XT9 PERFORM

TÉLESCOPIQUE
DE **6 À 9 MARCHES**

4 hauteurs de travail :
de 3,53 à 4,30 m

1355€ HT

CODE PROMO **515926**

au lieu de 1 773€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,53 m / 1,79 m / 2,05 m / 2,30 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 3,02 m x L 0,67 m x Ep. 0,42 m

- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- Installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (XT5)
Norme PIR (XT7-XT9)
Norme EN 131-7

1 **2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.**
- Tablette supérieure grande capacité.
- Tablette inférieure pour fût de 15L.

2 **MISE EN PLACE FACILITÉE.**
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.

3 **3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.**
Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.

Plates-formes ULTIM

NOUVELLE GÉNÉRATION

*Des **fonctionnalités additionnelles** pour le **confort** des utilisateurs*

Sécurité incontournable
- Portillon à 2 battants
- Fermeture sécurisée automatique

Mise en place facilitée
- Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**

Confort de travail et d'utilisation
- Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage

XT5 ULTIM

2 tablettes à compartiments
- Tablette haute grande capacité
  > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
  > 2 crochets porte-seau
- Tablette basse adaptée pour fût de 15L



Poignée de transport : incluse dans la tablette haute

Facilité et rapidité de changement de hauteur (XT ULTIM)
- Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
- Verrouillage automatique

PLATES-FORMES **INDIVIDUELLES**

À PARTIR DE **655 € HT**

au lieu de 862€ HT

CODE PROMO **516903**

Eligible subvention

ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)
Norme PIR (F7-XT7-XT9)
Norme EN 131-7

- Charge utile 150 kg.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétriques (sauf F3-F4)
- XT : installation en dénivelés intégrée.

Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS			TÉLESCOPIQUES		
	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	**516903**	**516904**	**516905**	**516906**	**516907**	**516923**	**516924**	**516926**
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	**655€**	**719€**	**795€**	**849€**	**885€**	**1 135€**	**1 325€**	**1 535€**
Prix Tarif HT	au lieu de **862€**	au lieu de **952€**	au lieu de **1 050€**	au lieu de **1 120€**	au lieu de **1 170€**	au lieu de **1 533€**	au lieu de **1 791€**	au lieu de **2 078€**

LES PRIX EXPERTS

Plates-formes ULTRA-MOBILES

4 roulettes pivotantes qui changent tout !

GazelleRS

3 hauteurs de travail : de 2,60 à 2,80 m

759€ HT

au lieu de 1 054€ HT

CODE PROMO **40.073**

- Autostable.
- Plancher spacieux : Surface utile 0,86 X 0,48 m.
- Charge utile : 150 kg.
- Dimensions pliée : L. 1,09 m X l. 0,78 m X Ep. 0,26 m.

ACIER / ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.
+ facile + intuitif et + durable.

2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.

3 4 ROULETTES PIVOTANTES.
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Eligible subvention

WHEELYS

Hauteur de travail maxi : 2,95 m

À PARTIR DE **675€ HT**

au lieu de 782€ HT

CODE PROMO **511902**

- Autostable.
- Plancher antidérapant (0,50 X 0,40 m).
- Charge utile : 150 kg.
- Marches largeur 80 mm.

ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL (W2, W3)
Norme EN 131-7 (W2, W3, W4)

1 MISE EN PLACE FACILITÉE.
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.

2 STABLE AUTOMATIQUEMENT.
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.

3 4 ROULETTES PIVOTANTES.
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Désignation	WHEELYS 2	WHEELYS 3	WHEELYS 4
Code promo	511902	511903	511904
H. travail (m)	2.52	2.70	2.95
Dim. plié	H.1.85 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m	H.2.06 x Larg.0.67 x Ep. 0.25 m	H.2.36 x Larg.0.79 x Ep. 0.25 m
Prix Promo HT	675€	699€	769€
Prix Tarif HT	au lieu de **782€**	au lieu de **928€**	au lieu de **1 012€**

Plates-formes
HAUTEURS RÉGLABLES

NOUVELLE GÉNÉRATION

Gazelle MINI

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m

515€ HT

au lieu de 747€ HT

CODE PROMO **40.072**

Éligible subvention

- Plancher ultra spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

ACIER / ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

NF

Gazelle

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

545€ HT

au lieu de 788€ HT

CODE PROMO **40.071**

- **Confort de travail sans égal.** Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

PLATES-FORMES **INDIVIDUELLES**

GAZELLE MINI / GAZELLE

1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.
+ facile + intuitif et + durable.

2 TABLETTE MULTIFONCTIONS.
Porte-outils, porte-fût. Capacité 30 kg.

3 Accès par larges marches avec antidérapant puissant.

GAZELLE

1 STABILITÉ SANS CONTRAINTE.
Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

LES PRIX EXPERTS

T-PLIANTS
HYPER PLIABLES

À PARTIR DE **729€ HT**

au lieu de 1 037€ HT

CODE PROMO **18.404**

Chez vous en 48/72H

- Réglables sur 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- Roues ø 150 mm.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.

ALUMINIUM
Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Norme PIRL

Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	**18.404**	**18.405**	**18.406**
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - **2.84**	2.74 - 2.84 2.95 - **3.05**	2.84 - 2.95 3.05 - **3.15**
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	**729€**	**769€**	**795€**
Prix Tarif HT	au lieu de **1 037 €**	au lieu de **1 081 €**	au lieu de **1 124 €**

1 **ENCOMBREMENT MINI !**

2 **PLIAGE EXPRESS**

Démo en vidéo sur YouTube
DuaribEchafaudages

ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

899€ HT

au lieu de 1 553€ HT

CODE PROMO **8010021**

DIM.HORS TOUT :
LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- Charge utile : 150 kg.

DES DIMENSIONS PASSE-PARTOUT. POUR TRAVAILLER DANS DES PIÈCES ÉTROITES ET/OU ENCOMBRÉES.

Démo en vidéo sur YouTube
DuaribEchafaudages

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

929€ HT

au lieu de 1 636€ HT

CODE PROMO **8015021**

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- Charge utile : 150 kg.

Chez vous en 48/72H

ROLLY MINI / ROLLY

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Norme ERPFH / NF P 93-520

1 GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.

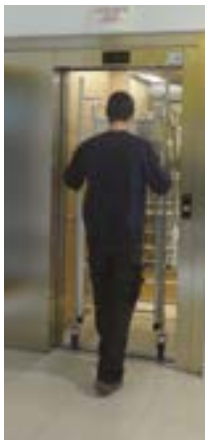

Permet de passer les portes **d'une hauteur mini de 2,04 m**, sans retirer le moindre élément.

Descente des garde-corps.

INSTALLÉ EN 2 MIN 30 MAXI

2 BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE. ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.

ÉCHAFAUDAGES **ROULANTS**

LES PRIX EXPERTS

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE **1399€ HT**

Hauteur de travail : 4,80 m

au lieu de 2 171€ HT

CODE PROMO **8115022**

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.
- Installation en dénivelés intégrée.

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	**1 399€**	**1 995€**	**2 135€**
Prix Tarif HT	au lieu de **2 171 €**	au lieu de **2 968 €**	au lieu de **3 228 €**

0€

AC150
Hauteur de travail 5,30 m

AC 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE **1429€ HT**

Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de 2 172€ HT

CODE PROMO **8120022**

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- Installation en dénivelés intégrée.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	**1 429€**	**2 035€**	**2 389€**	**3 499€**
Prix Tarif HT	au lieu de **2 172 €**	au lieu de **3 050 €**	au lieu de **3 636 €**	au lieu de **5 068 €**

0€ 0€

AC200
Hauteur de travail 7,10 m

AC250
Hauteur de travail 7,10 m

AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE **2649€ HT**
Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de 4 012€ HT

CODE PROMO **8125042**

Chez vous en 48/72H

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- Installation en dénivelés intégrée.

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	**2 649€**	**2 789€**	**3 959€**
Prix Tarif HT	au lieu de **4 012 €**	au lieu de **4 154 €**	au lieu de **5 761 €**

0€

AC 150 / AC 200 / AC 250

1 **MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.**

2 **L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.**

3 **RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.**

4 **MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.**

Dénivelé maxi 1,40 m

Démo en vidéo sur YouTube
DuaribEchafaudages

LES PRIX EXPERTS

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE **2839€ HT**

Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO **8320042**

au lieu de 4 901€ HT

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	**2 839€**	**2 899€**	**3 999€**	**5 089€**
Prix Tarif HT	au lieu de **4 901€**	au lieu de **5 213€**	au lieu de **7 225€**	au lieu de **8 855€**

0€

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE **3049€ HT**

Hauteur de travail : 5,80 m

CODE PROMO **8325042**

au lieu de 5 335€ HT

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	**3 049€**	**3 099€**	**4 479€**	**5 345€**
Prix Tarif HT	au lieu de **5 335€**	au lieu de **5 446€**	au lieu de **7 593€**	au lieu de **9 179€**

0€

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

FINITION acier
LONGÉVITÉ ET TECHNICITÉ reconnues par les professionnels

À PARTIR DE
3339€ HT
Hauteur de travail : 5,80 m
au lieu de 5 772€ HT

CODE PROMO **8330042**

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	**3 339€**	**3 390€**	**4 679€**	**5 679€**
Prix Tarif HT	au lieu de **5 772€**	au lieu de **6 052€**	au lieu de **8 033€**	au lieu de **9 753€**

0€

Chez vous en 48/72H

ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m

ÉCHAFAUDAGES **ROULANTS ACIER**

R205 / R254 / R295

1 MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m

2 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.

3 INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.

Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l' AFNOR CERTIFICATION , 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

LES PRIX EXPERTS

AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.25 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0.53 x 1.50 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

À PARTIR DE
1069€ HT
Hauteur de travail : 3,80 m

CODE PROMO **513112**

au lieu de 1 670€ HT

VERSION STANDARD
avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- Protection intégrale de l'opérateur.

VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.

ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NF EN 1004-1
NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS
en application au 1er janvier 2022

- Base fixe ou pliante.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- **Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- **Passage des portes de 0,73 m.**
- **Installation en dénivelés intégrée.**

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
Code promo	**513112**	**513114**
Prix Promo HT	**1 069€**	**1 849€**
Prix Tarif HT	au lieu de 1 670€	au lieu de 2 732€
VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	**513152**	**513154**
Prix Promo HT	**1 299€**	**2 089€**
Prix Tarif HT	au lieu de 2 017€	au lieu de 3 079€

Chez vous en 48/72H

AL 165		
2,80	3,80	4,80
4,80	5,80	6,80
1	2	2
VERSION STANDARD		
513313	**513314**	**513315**
1 329€	**1 999€**	**2 239€**
au lieu de 2 001€	au lieu de 2 953€	au lieu de 3 284€
VERSION BASE PLIANTE		
513353	**513354**	
1 495€	**2 249€**	
au lieu de 2 370€	au lieu de 3 322€	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS		
513323		**513325**
1 415€		**2 489€**
au lieu de 2 211€		au lieu de 3 688€

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 1.90 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.39 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.80 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

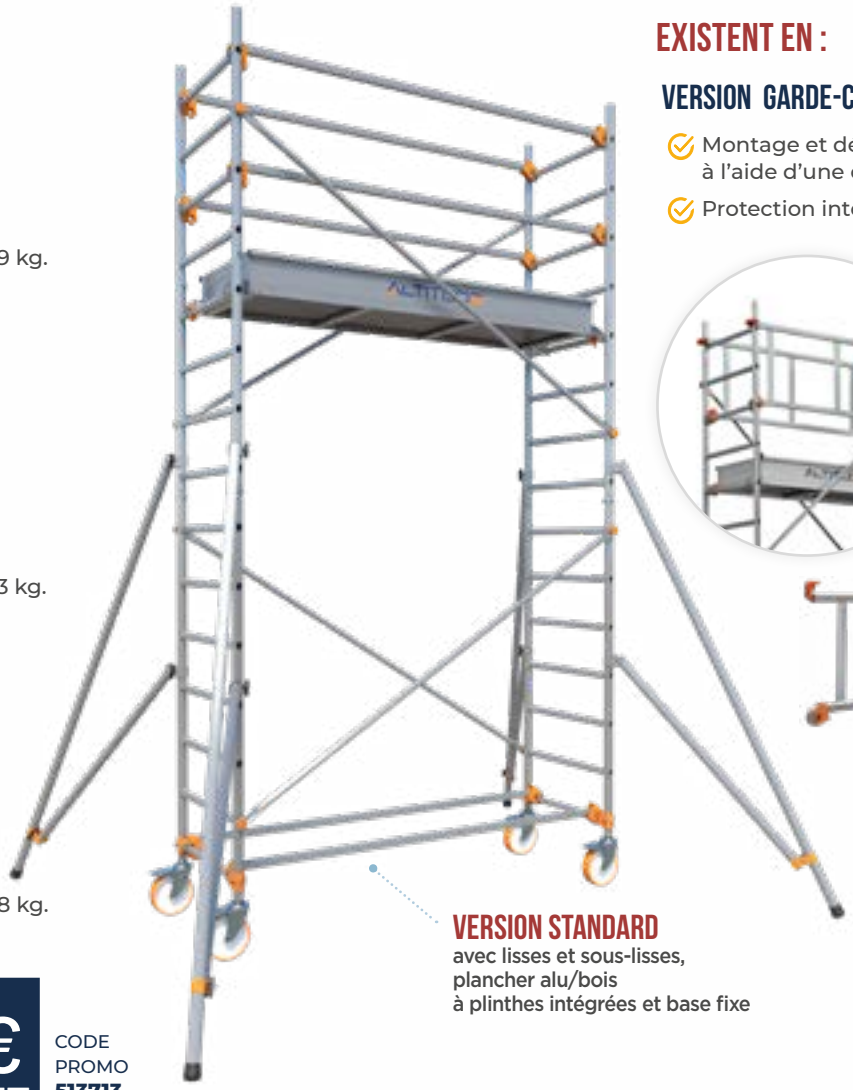

VERSION STANDARD
avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- Protection intégrale de l'opérateur.

BREVET 1 DÉPOSÉ



À PARTIR DE **1449€ HT**
Hauteur de travail : 4,90 m

CODE PROMO **513713**

au lieu de 2 176€ HT

ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

- Base fixe.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- **Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.**
- **Passage des portes de 0.83 m.**
- **Installation en dénivelés intégrée.**

ÉCHAFAUDAGES **ROULANTS ALUMINIUM**

	AL 205			AL 255			AL 300	
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90	2,90	4,90	6,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90	4,90	6,90	8,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3	1	2	3	2	3
VERSION STANDARD								
Code promo	**513713**	**513715**	**513717**	**513813**	**513815**	**513817**	**513915**	**513917**
Prix Promo HT	**1 449€**	**2 305€**	**3 295€**	**1 799€**	**2 815€**	**3 705€**	**3 115€**	**4 079€**
Prix Tarif HT	au lieu de **2 176€**	au lieu de **3 453€**	au lieu de **4 706€**	au lieu de **2 635€**	au lieu de **3 997€**	au lieu de **5 277€**	au lieu de **4 311€**	au lieu de **5 797 €**
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS								
Code promo	**513723**	**513725**		**513823**	**513825**			
Prix Promo HT	**1 535€**	**2 535€**		**1 949€**	**3 115€**			
Prix Tarif HT	au lieu de **2 385€**	au lieu de **3 871€**		au lieu de **2 981€**	au lieu de **4 692€**			

Chez vous en 48/72H

LES PRIX EXPERTS

DOCKER 85

Longueurs de plancher : 2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE **3529€ HT**

Hauteur de travail : 5,90 m

au lieu de 5 890€ HT

CODE PROMO **7120042**

DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

Éligible subvention

NF

Chez vous en 48/72H

DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

D85 2,05
LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m

Surface utile : 1,95 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 230 kg.

D85 2,54
LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m

Surface utile : 2,44 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 290 kg.

D85 2,95
LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m

Surface utile : 2,85 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
Code promo	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	**3 529€**	**3 815€**	**4 769€**	**5 459€**	**3 759€**	**4 029€**	**4 975€**	**5 709€**	**6 945€**	**4 025€**	**4 315€**	**5 439€**	**6 099€**	**7 355€**
Prix Tarif HT	au lieu de 5 890€	au lieu de 6 423€	au lieu de 8 049€	au lieu de 9 167€	au lieu de 6 280€	au lieu de 6 800€	au lieu de 8 473€	au lieu de 9 543€	au lieu de 11 631€	au lieu de 6 671€	au lieu de 7 181€	au lieu de 9 034€	au lieu de 10 192€	au lieu de 12 242€

0€

FINITION+alu
LONGÉVITÉ ET TECHNICITÉ reconnues par les professionnels

DOCKER 150

Longueurs de plancher : 2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

À PARTIR DE **4875€ HT**
Hauteur de travail : 5,90 m

CODE PROMO **7220042**

au lieu de 8 124€ HT

NF EN 1004-1 NOUVEAUX CRITÈRES NORMATIFS en application au 1er janvier 2022

DOCKER 150
Hauteur de travail 7,90 m

MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX SUR DOCKER 150

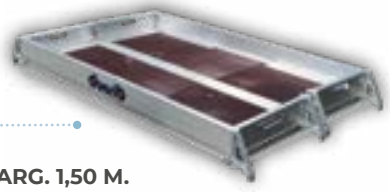

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.

Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3.90	4.90	5,90	6,90	8,90	3.90	4.90	5,90	6,90	8,90	3.90	4.90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5.90	6.90	7,90	8,90	10,90	5.90	6.90	7,90	8,90	10,90	5.90	6.90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	**4875€**	**5249€**	**6575€**	**7259€**	**9115€**	**5089€**	**5565€**	**7079€**	**7675€**	**9955€**	**5595€**	**5989€**	**7629€**	**8375€**	**10599€**
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€	au lieu de 8 726€	au lieu de 11 036€	au lieu de 12 160€	au lieu de 15 454€	au lieu de 8 525€	au lieu de 9 239€	au lieu de 11 809€	au lieu de 12 918€	au lieu de 16 624€	au lieu de 9 300€	au lieu de 9 970€	au lieu de 12 807€	au lieu de 14 163€	au lieu de 17 749€

0€

DOCKER 85 / DOCKER 150

1 MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.

2 ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).

3 INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
sans rajout de pièces optionnelles.

LES PRIX EXPERTS

TÉLÉTOWER

Télescopique, 7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1959€ HT

CODE PROMO **30100600**

au lieu de 2 635€ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- Poids 59,5 kg.
- Plancher et plinthes aluminium.
- Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- Charge utile 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés.
- 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

1

STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.

Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.

2

STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHEMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.

Pas de pièces détachées.

Démo en vidéo sur YouTube

DuaribEchafaudages

DES DIMENSIONS PLIÉES **RÉDUITES AU MAXIMUM**

TÉLESCOPIQUE **7 HAUTEURS** DE TRAVAIL

H. travail 2,33 m Podium	H. travail 2,61 m Podium	H. travail 3,00 m	H. travail 3,25 m	H. travail 3,50 m	H. travail 3,75 m	H. travail 4,00 m

LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE **4199€ HT**

au lieu de 7 777€ HT

CODE PROMO **FDA7**

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 199€ HT	**4 375€ HT**	**4 990€ HT**	**5 119€ HT**
au lieu de 7 777€ HT	au lieu de 7 873€ HT	au lieu de 8 880€ HT	au lieu de 8 976€ HT

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	·	·	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	**·**	**4**	**·**	**4**
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**8**	**·**	**8**	**·**
Poids (kg)		**575**	**506**	**584**	**515**

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 21).
* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

ÉCHAFAUDAGES **DE FAÇADE**

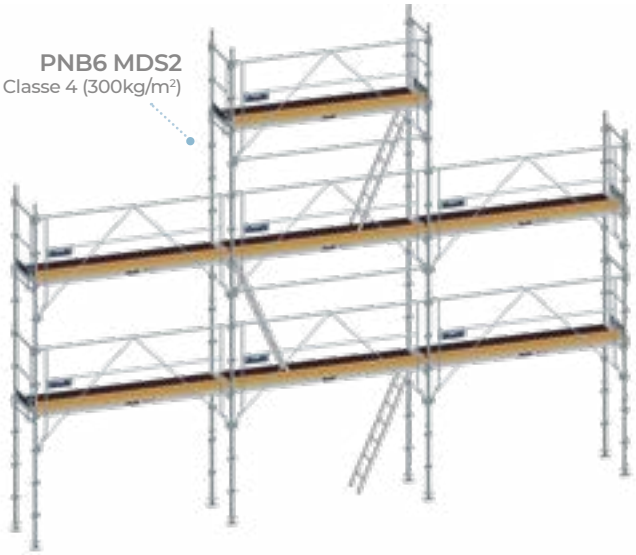

PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE **5119€ HT**

au lieu de 9 632€ HT

CODE PROMO **PNA7**

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	·	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	·	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	·	·	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	**50.095**	**8**	**·**	**8**	**·**
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	**·**	**4**	**·**	**4**
Poids (kg)		**687**	**618**	**690**	**621**

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 21).

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
5 119€ HT	**5 379€ HT**	**6 005€ HT**	**6 150€ HT**
au lieu de 9 632€ HT	au lieu de 9 728€ HT	au lieu de 10 895€ HT	au lieu de 10 991€ HT

LES PRIX EXPERTS

LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE **6519€ HT**

CODE PROMO **FDC960**

au lieu de 12 100€ HT

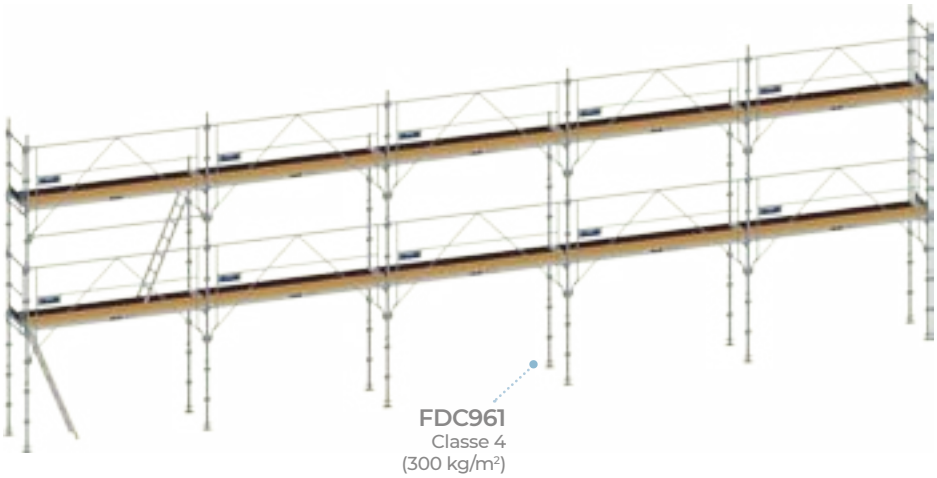

FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.
- **Transportable dans remorque SE.01**

FDC960	FDC961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
6 519€ HT	**7 075€ HT**
au lieu de 12 100€ HT	au lieu de 13 462€ HT

0€

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Désignation	Code	FDC960	FDC961
Semelle à vis réglable sur 0.41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	·
Diagonale à colliers	20.422	2	·
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0.72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0.83 m	50.219	·	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	·	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0.72 m	**50.117**	**8**	**8**
Poids (kg)		**786**	**802**

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

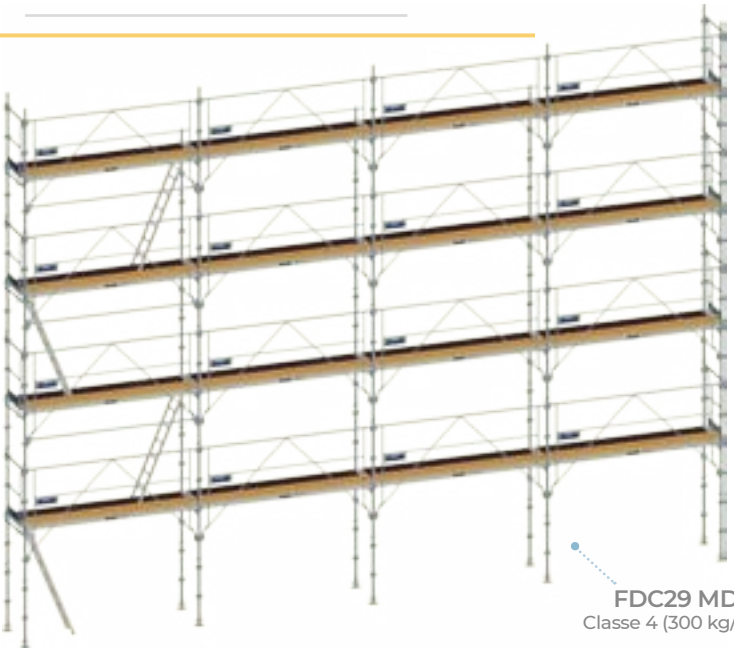

FDC29 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE **9835€ HT**

CODE PROMO **FDC25**

au lieu de 17 984€ HT

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	.	.	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	•	24	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	12	•	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
9 835€ HT	**10 079€ HT**	**11 319€ HT**	**11 495€ HT**
au lieu de 17 984€ HT	au lieu de 18 272€ HT	au lieu de 20 747€ HT	au lieu de 21 035€ HT

0€

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

6599€ HT

CODE PROMO **MG 7880**

au lieu de 13 312€ HT

- Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
Normes EN 12810 et EN 12811

MAXI GAIN

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

Façade 78 m²*
Longueur : **12 m**
Hauteur de travail : **6 m**

OU

Façade 80 m²*
Longueur : **9 m**
Hauteur de travail : **8 m**

MG 7880
Garde-corps EXM
Planchers alu/bois

6 599€ HT

au lieu de 13 312€ HT

Désignation	Code	MG 7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		**755**

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

COMPOSITIONS OPTIMISÉES POUR REMORQUE SE.01
Voir offre page 23.

Chez vous en 48/72H

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

94€ HT

CODE PROMO **20.865**

au lieu de 125€ HT

- Poids : 8,6 kg
- 1 barre à crochet Longueur : 1,50 m.
- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm + 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- 2 colliers articulés 49/49.

AMARRAGE PAR VÉRIN

185€ HT

CODE PROMO **22.112**

au lieu de 289€ HT

- Poids : 17,8 kg
- 1 tube de 1,50 m
- 1 vérin d'amarrage
- 3 colliers articulés 49/49

STABILISATEUR DH8

199€ HT

CODE PROMO **15.123**

au lieu de 318€ HT

- Poids : 13,4 kg
- Stabilisateur galva
- Hauteur maxi d'utilisation : 4 m

LES PRIX EXPERTS

LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

8905€ HT

CODE PROMO **MG 104**

au lieu de 17 217€ HT

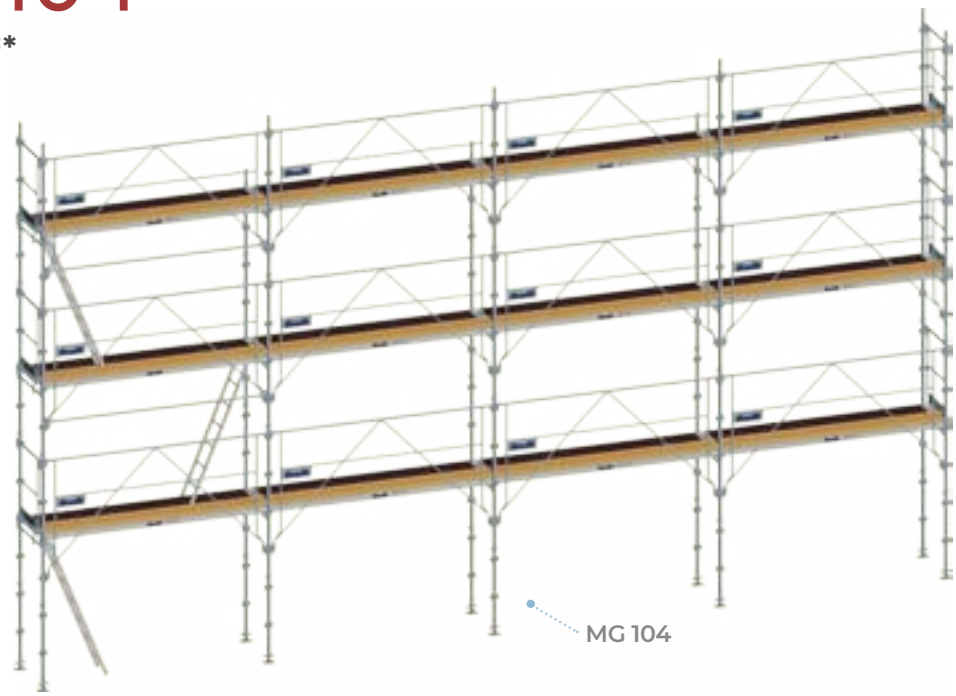

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois

8905€ HT

au lieu de **17 217€ HT**

0€

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

MAXI GAIN

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

Façade 100 m²*

Longueur : **9 m**

Hauteur de travail : **10 m**

OU

Façade 104 m²*

Longueur : **12 m**

Hauteur de travail : **8 m**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Désignation	Code	MG 104
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	**50.122**	**4**
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	**50.117**	**8**
Poids (kg)		**985**

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l' AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

les AMARRAGES à cheviller sont OFFERTS !*

Pour bénéficier de cette offre, reportez le **code FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 21 du catalogue.

REMORQUE
SIMPLE ESSIEU SE.01
+ CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE
7499€ HT
PRIX DÉPART USINE

au lieu de 8 875€ HT

CODE PROMO **23.052**

TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M², 80 M² OU 96 M² F3000 ACIER OU ALU VERSION LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS

- **Tractable avec Permis B** (en fonction du véhicule tracteur)
- **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- **Charges admissibles:**
  Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
  Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**
  Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**
  Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

CONTENEUR AMOVIBLE

REMORQUE UTILISABLE SEULE
(Ridelles aluminium en option).

REMORQUE **SIMPLE ESSIEU**

Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	**23.052**	**23.051**	**23.054**	**23.053**
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	**7 499€**	**7 499€**	**3 070€**	**3 070€**
Prix Tarif HT	au lieu de **8 875€**	au lieu de **8 875€**	au lieu de **3 728€**	au lieu de **3 728€**

PRIX DÉPART USINE

Formalités, frais et plaque d'immatriculation
PRIS EN CHARGE PAR duarib
VALEUR 150€

Comment savoir si votre véhicule peut tracter la remorque Duarib avec le permis B ?
Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T
* Information indiquée sur la carte grise

DURABLE ET INNOVANT DEPUIS 70 ANS

duarib

70 ANS 1952 2022

L'EXPERT DU TRAVAIL EN HAUTEUR

En 1952, le « pont roulant » créé par André Biraud, fondateur de la marque, transformait l'approche du travail en hauteur sur le marché français de la construction.
Depuis, les échafaudages Duarib n'ont cessé de faire progresser les standards en matière de sécurité, confort, ergonomie et mobilité.

PROGRESSER À VOS CÔTÉS

Pour répondre au mieux aux besoins de tous les utilisateurs et leur offrir des produits et services qui facilitent leur travail au quotidien, Duarib entretient avec eux un dialogue constructif et constant : présence sur chantiers, études sectorielles, anticipation des évolutions réglementaires...

LA FORCE DE LA PROXIMITÉ

Installé en Loire-Atlantique depuis sa création, Duarib défend avec passion son modèle de conception et fabrication 100 % réalisées en France. Cet engagement fort est synonyme d'autonomie de la production, de réactivité de la distribution et de disponibilité des pièces détachées.

Cachet distributeur

duarib
A WERNERCO COMPANY

VOTRE BROCHURE
LES PRIX **EXPERTS**
au format numérique

FABRICATION FRANÇAISE

DUARIB
Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS
3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com

Textes et photos non contractuels. - Juillet 2022.
JE SUIS IMPRIMÉ EN FRANCE