

ROLLY MINI

LONGUEUR : 1,00 M
H. travail maxi : 3,80 m

SÉCURITÉ ★★

DÉCRET n° 2004-924
NORME ERPFH NF P 93-520


LA HAUTEUR POUR L'INTERIEUR

ATOUS EXCLUSIFS

DIMENSIONS PASSE-PARTOUT



- S'installe dans les chantiers ou les sites les plus inaccessibles : lieux exigus ou encombrés de matériaux ou de mobilier.



GARDE-CORPS RÉTRACTABLES

POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE !



- Permet de passer les portes d'une hauteur mini. de 2,04 m sans retirer aucun élément.



- Descente des garde-corps. Système breveté.



INSTALLATION ULTRA SIMPLE



- Base pliante avec stabilisateurs et roues montés.



- Échelle munie de goupilles imperdables.



ROLLY MINI

EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages



TRANSPORT DANS UN COFFRE DE VOITURE




PRATIQUE AVEC SA POSITION CHARIOT

- Déplacements aisés sur les chantiers avec matériaux et matériels.




INSTALLATION EN DÉNIVELÉS

- Très simple en utilisant le kit dénivelés. Réf. 12.541

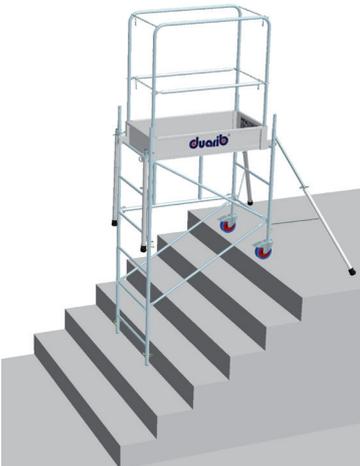

- Hauteur plancher maxi : 1,80 m (depuis le bas du dénivelé)

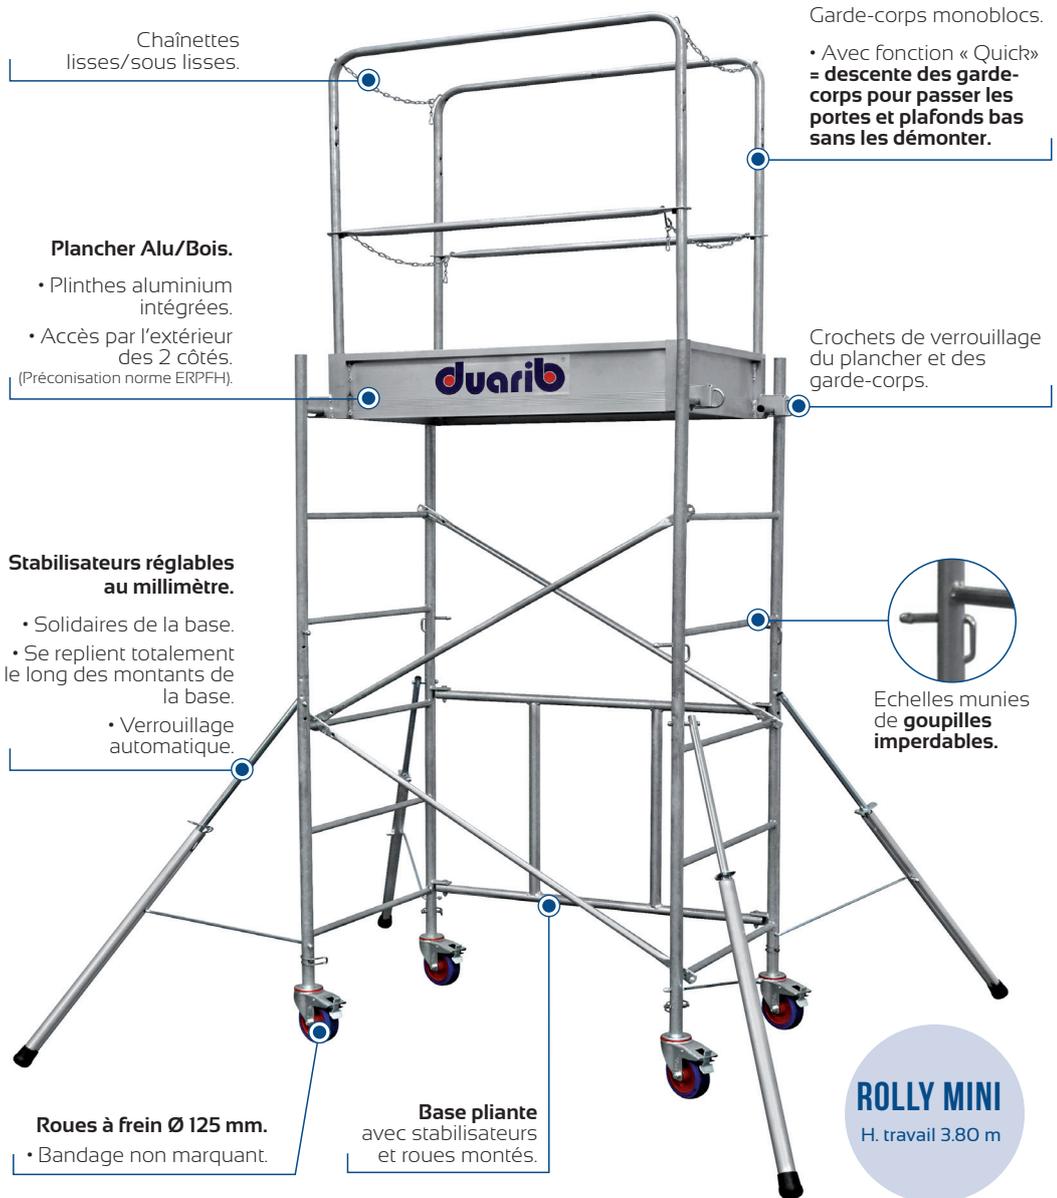

Document et photos non contractuels - Sous réserve d'erreurs typographiques - Juin 2017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROLLY MINI
Sécurité★★	Décret n°2004-924 du 01/09/2004
	Norme ERPFH NF P 93-520
Matière	Acier galvanisé
Hauteur travail maxi	3.80 m
Réglage de la hauteur	Tous les 30 cm
Dimensions	1,00 x 0,62 m
Dimensions extérieures (hors tout)	1,13 x 0,69 m
Dimensions pliées de la base	Long. 0,99 x larg. 0,20 x Haut. 1,16 m
Surface utile du plancher	0,90 x 0,46 m
Charge maxi admissible un plancher	150 kg
Diamètre roues (avec tige à trous)	125 mm
Diamètre montant	30 mm