

DU 29 JANVIER AU 31 MAI 2024

# LES PRIX **duarib** EXPERTS

FABRICATION FRANÇAISE

## AC 200

Hauteur de travail : 4,90 m  
Longueur de plancher : 2 m  
Larg. 0,69 m

ROBUSTE  
LÉGER  
PRATIQUE

Le roulant  
**LE PLUS COMPLET**  
du marché

**1 429€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 8120022

au lieu de 2 259€<sup>HT</sup>

- ✓ Montage facile et rapide
- ✓ Installation en dénivelés intégrée
- ✓ Plancher aluminium - plinthes intégrées
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm
- ✓ Garde-corps monoblocs

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



➔ À retrouver page 10



## AC 200

Hauteur de travail : 6,60 m  
Long. 2 m - Larg. 0,69 m

**2 029€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 8120042

au lieu de 3 172€<sup>HT</sup>

OFFRES ANTI-INFLATION



ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

**F 3000** 

**6 959€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO MG7880

au lieu de 13 312€<sup>HT</sup>

➔ À retrouver page 22



PLATE-FORME PIRL

**GAZELLE** 

**529€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 40.071

au lieu de 780€<sup>HT</sup>

➔ À retrouver page 6



LIVRAISON 48/72H 

partout en France sans surcoût



livraison  
directe chantier  
sur demande

# 2 NIVEAUX DE FINITION

l'efficacité dans les détails

## PERFORM

Pour un usage ergonomique et intuitif



Garde-corps articulé, accrochage automatique.



Installation en un seul geste.

## ULTIM

Des fonctionnalités additionnelles pour le confort des utilisateurs



Portillon 2 battants. Installation de l'ensemble en un seul geste.



Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m) avec poignée de manutention intégrée.

Hauteur **FIXE**

LES PRIX **duarib** EXPERTS

**F7**  
PERFORM



À PARTIR DE  
**559€ HT**

CODE PROMO 515903

au lieu de 697€ HT



**F4**  
ULTIM



Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
	F3	F4	F5	F6	F7
Code promo	515903	515904	515905	515906	515907
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
Prix Promo HT	<b>559€</b>	<b>633€</b>	<b>705€</b>	<b>759€</b>	<b>799€</b>
Prix Tarif HT	697€	752€	854€	929€	965€

Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
	F3	F4	F5	F6	F7
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
Prix Promo HT	<b>675€</b>	<b>738€</b>	<b>810€</b>	<b>873€</b>	<b>915€</b>
Prix Tarif HT	852€	941€	1038€	1108€	1156€

Aluminium Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL (F3 à F6 & XT5)  
Norme PIRL (F7 & XT7-XT9)  
Norme EN 131-7



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m (Perform)
- ✓ Charge utile 150 kg
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm (F3-F4)
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm (F5 à F7 et XT)
- ✓ Equipé de stabilisateurs à réglage millimétrique (sauf F3-F4)

**XT5**  
PERFORM



À PARTIR DE  
**1049€ HT**  
CODE PROMO 515923  
au lieu de **1246€ HT**



**XT7**  
ULTIM



**3 OU 4 HAUTEURS  
POUR 1 SEUL PRODUIT**  
Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.

Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	515923	515924	515926
H. plancher	de 0,78 m à 1,28 m	de 1,03 m à 1,79 m	de 1,53 m à 2,30 m
H. travail	de 2,78 m à 3,28 m	de 3,03 m à 3,79 m	de 3,53 m à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	<b>1 049€</b>	<b>1 155€</b>	<b>1 382€</b>
Prix Tarif HT	1246€	1485€	1752€



Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	516923	516924	516926
H. plancher	de 0,78 m à 1,28 m	de 1,03 m à 1,79 m	de 1,53 m à 2,30 m
H. travail	de 2,78 m à 3,28 m	de 3,03 m à 3,79 m	de 3,53 m à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	<b>1 165€</b>	<b>1 349€</b>	<b>1 569€</b>
Prix Tarif HT	1514€	1770€	2054€



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE**



**2 TABLETTES  
À COMPARTIMENTS**

- ✓ Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- ✓ 2 crochets porte-seau.
- ✓ Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.



Poignée de transport intégrée.



Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.

# T-PLIANTS

## HYPER PLIABLES



T PLIANT 4



À PARTIR DE  
**665€<sup>HT</sup>**  
CODE PROMO 18.403  
au lieu de **927€<sup>HT</sup>**

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs. (Hors F60).
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm (100 mm F60).
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ F PLIANT 60 autostable.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L. (Hors F60).

Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

Désignation	F PLIANT 60	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6	T PLIANT 140
Code promo	18.403	18.404	18.405	18.406	18.407
H. travail (m)	2.60	2.52 - 2.63 2.74 - <b>2.84</b>	2.74 - 2.84 2.95 - <b>3.05</b>	2.84 - 2.95 3.05 - <b>3.15</b>	3.09 - 3.20 3.30 - <b>3.40</b>
Dim. plié	H.1.31 x Larg.0.63 x Ep. 0.36 m	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.84 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	<b>665€</b>	<b>779€</b>	<b>819€</b>	<b>852€</b>	<b>925€</b>
Prix Tarif HT	927€	1 078€	1 124€	1 169€	1 283€



ENCOMBREMENT MINI !



PLIAGE EXPRESS



PLIÉS, ILS SE TRANSFORMENT EN DIABLE



# TANDEM 7 PLIANT

## HYPER PLIABLE

## TÉLESCOPIQUE

4 hauteurs de travail de **3,03** à **3,72 m**

**UNIQUE !**



**1545€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 18.176

au lieu de 2 178€<sup>HT</sup>



- ✓ Télescopique 4 à 7 marches
- ✓ Hauteurs de travail : 3,03 – 3,26 – 3,49 – 3,72 m.
- ✓ Dimensions plié : long. 1,74 x larg. 0,60 x Ep. 0,52 m.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ✓ Roues Ø200 mm non marquantes.
- ✓ Poids : 30 kg.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIR

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



**ENCOMBREMENT PLIÉ TRÈS RÉDUIT**



**4 PIEDS RÉGLABLES INDÉPENDAMMENT POUR COMPENSER TOUS LES DÉNIVELÉS JUSQU'À 150 MM**



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE**

## TEMOIGNAGES UTILISATEURS

**Mr Patrice GUIHO**

KONE - Technicien de maintenance



« Le T pliant 4 est rapide à mettre en place, pratique. Je l'utilise tous les jours car je fais beaucoup de petites interventions. De plus, il est compact et je lui ai trouvé une place dédiée dans mon utilitaire. Je recommande ce produit pour travailler en toute sécurité »

**NOUVEAU**

**DECOUVREZ**

les retours expériences des utilisateurs Duarib !



↖ [www.duarib.fr](http://www.duarib.fr)  
rubrique témoignages

# PLATES-FORMES HAUTEUR RÉGLABLE

## Gazelle mini

3 hauteurs de travail de **2,50 à 2,70 m**



**519€HT**

CODE PROMO 40.072

au lieu de 738€HT

- ✓ Plancher spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

LES PRIX **duarib**  
EXPERTS

## Gazelle

4 hauteurs de travail de **2,70 à 3 m**



**529€HT**

CODE PROMO 40.071

au lieu de 780€HT

- ✓ Confort de travail sans égal. Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

OFFRES ANTI-INFLATION

### GAZELLE MINI · GAZELLE



**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**  
+ facile + intuitif et + durable.



**TABLETTE MULTIFONCTIONS**  
Porte-outils, porte-fût.  
Capacité 30 kg.



Accès par larges marches avec antidérapant puissant.



DÉMO EN VIDÉO

Acier / Aluminium   
Conformes à la réglementation française / décret 2004-924  
Norme PIRL  
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



# PLATE-FORME ULTRA-MOBILE

**4 roulettes pivotantes qui changent tout !**

## Gazelle RS

3 hauteurs de travail : de **2,60 à 2,80 m**

- ✓ Autostable.
- ✓ Plancher spacieux : Surface utile 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Dimensions pliée : L. 1,09 m X l. 0,78 m X Ep. 0,26 m.

**769€HT**

CODE PROMO 40.073

au lieu de 1 042€HT



**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**  
+ facile + intuitif et + durable.



**STABLE AUTOMATIQUEMENT**  
Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



**4 ROULETTES PIVOTANTES**  
Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Acier / Aluminium   
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924  
Norme PIRL  
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



# ACCÈS FOND DE FOSSE D'ASCENSEUR

Pour profondeur de fosse de : **1,10 à 2,30 m**



Télescopique sur 5 hauteurs



**995€HT**

CODE PROMO N111.203

au lieu de **1 279€HT**

- ✓ Piètements télescopiques réglables sur 5 hauteurs.
- ✓ Plancher 425 X 380 mm.
- ✓ 2 larges patins articulés avec semelles crantées.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Double main courante.
- ✓ Dimensions plié H. 2,51 x l. 0,58 x Ep. 0,53 m.
- ✓ 2 points de grutage jaunes.

**Aluminium**

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

# ACCÈS FOND DE FOUILLE

Pour profondeur de fouille de : **0,80 à 1,80 m**



Télescopique sur 4 hauteurs



**935€HT**

CODE PROMO N111.202

au lieu de **1 191€HT**

- ✓ Piètements télescopiques réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher 425 X 380 mm.
- ✓ 2 semelles articulées, réglables sur 100 mm.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ Double main courante.
- ✓ Dimensions plié H. 2,26 x l. 0,61 x Ep. 0,42 m.
- ✓ 2 points de grutage jaunes.

**Aluminium**

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



**1 099€HT**

CODE PROMO 18.021

au lieu de **1 436€HT**

- ✓ Hauteur de travail de 3,90 à 5,10 m.
- ✓ Plancher 0,45 x 0,50 m. Plinthes aluminium.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes de 80 mm.
- ✓ 2 tailles de crochets 75 et 200 mm réglables tous les 100 mm sur 700 mm.
- ✓ Dimensions plié : H. 2,90 x l. 0,80 x Ep. 0,60 m.

**Aluminium**

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

**POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS ET PRÉFABRIQUÉS**



**PROTECTION À 360° DE L'OPÉRATEUR**



**DEUX POINTS DE GRUTAGE** repérables à leur couleur jaune.

# GALAXY 45

Hauteur de travail : **5,40 m**

Tour **1.50 x 3 m**

**3816€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 8545030

au lieu de **6 294€<sup>HT</sup>**



Surface utile :  
**2,92 x 1,42 m**



# GALAXY 90

Hauteur de travail : **5,40 m**

Tour **3 x 3 m**

**5279€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 8590030

au lieu de **8 606€<sup>HT</sup>**



Surface utile :  
**2,92 x 2,92 m**

Acier galvanisé

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1 (Galaxy 45)

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

## GALAXY 45 · GALAXY 90

- ✓ Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 16,40 m haut. travail.
- ✓ TOUR de 1.50 x 3 m : surface utile: 2,92 x 1,42 m.  
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- ✓ TOUR de 3 x 3 m : surface utile: 2,92 x 2,92 m.  
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 500 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.

## ROLLY MINI

Hauteur de travail : **3,80 m**

**945€HT**

CODE PROMO 8010021

au lieu de 1 615€HT

**DIM. HORS TOUT :**

**LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M**

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7,8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0,90 X 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ **Des dimensions passe-partout.**  
Pour travailler dans des pièces étroites et/ou encombrées.



## ROLLY

Hauteur de travail : **3,80 m**

**987€HT**

CODE PROMO 8015021

au lieu de 1 701€HT

**DIM. HORS TOUT :**

**LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M**

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



### ROLLY MINI · ROLLY

Acier galvanisé

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

#### MONTAGE ULTRA RAPIDE

Base pliante pour une mise en place rapide.  
Echelles munies de goupilles imperdables.

DÉMO EN VIDÉO



#### GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE

Permet de passer les portes d'une hauteur mini de **2,04 m**, largeur 0,83 m, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.

# AC 150

Longueur de plancher : **1,50 m**

À PARTIR DE


**1 455 € HT**

CODE PROMO 8115022  
HAUTEUR DE TRAVAIL : **4,80 M**

au lieu de **2 258 € HT**

**LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M**

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

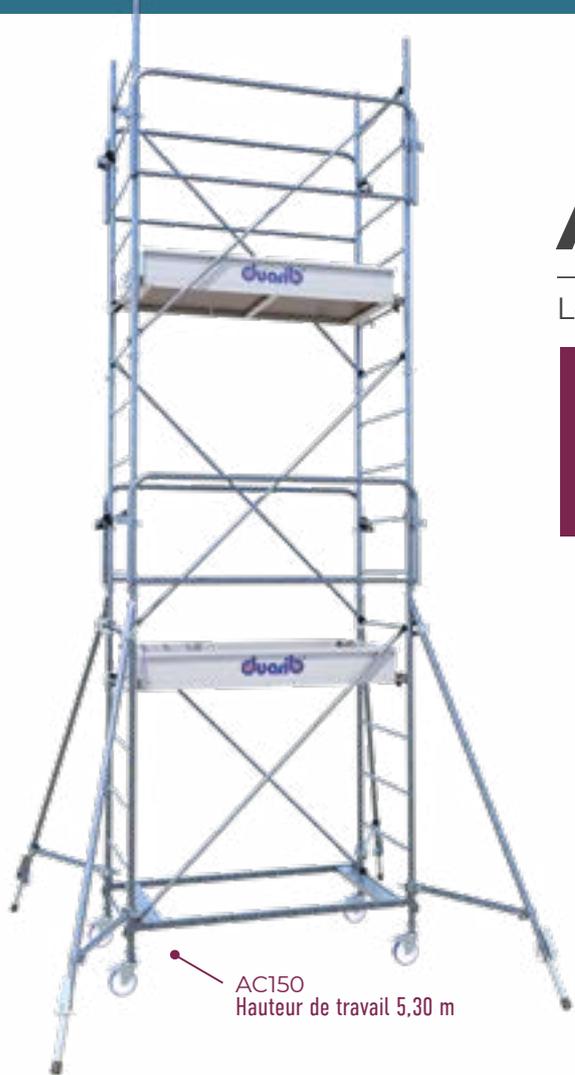

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
<b>Prix Promo HT</b>	<b>1 455 €</b>	<b>2 075 €</b>	<b>2 183 €</b>
Prix Tarif HT	2 258 €	3 087 €	3 357 €



# AC 200

Longueur de plancher : **2 m**

À PARTIR DE

**1 429 € HT**

CODE PROMO 8120022  
HAUTEUR DE TRAVAIL : **4,90 M**

au lieu de **2 259 € HT**

**LONG. 2 M - LARG. 0,69 M**

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
<b>Prix Promo HT</b>	<b>1 429 €</b>	<b>2 029 €</b>	<b>2 485 €</b>	<b>3 639 €</b>
Prix Tarif HT	2 259 €	3 172 €	3 781 €	5 271 €



## AC 250

Longueur de plancher : **2,50 m**

À PARTIR DE  
**2755€<sup>HT</sup>**  
 CODE PROMO 8125042  
 HAUTEUR DE TRAVAIL : 6,60 M  
 au lieu de 4 172€<sup>HT</sup>

**LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M**

- ✓ Dimensions extérieures :  
Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
<b>Prix Promo HT</b>	<b>2 755 €</b>	<b>2 899 €</b>	<b>4 118 €</b>
Prix Tarif HT	4 172 €	4 320 €	5 991 €



AC250  
Hauteur de travail 7,10 m

AC150 · AC200 · AC250

**ROBUSTE  
LÉGER  
PRATIQUE**

Le roulant  
**LE PLUS COMPLET**  
 du marché

FAVORIS  
DES PROS



Acier galvanisé   
 Conforme à la réglementation  
 française / décret 2004-924  
 Norme NF EN 1004-1  
 Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

### ROBUSTE ET LÉGER

Conception en acier alliant solidité et légèreté.



### Respect de l'environnement :



Matériaux recyclables, engagement écologique.

### INSTALLATION FACILE EN DÉNIVELÉS

Aucune pièce optionnelle requise.



### MONTAGE SIMPLIFIÉ

Assemblage sécurisé par un seul opérateur.



### ADAPTABILITÉ OPTIMALE

Réglage des roues sur 20 cm pour une installation sur tous les sols.



# ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : **2,05 m**

À PARTIR DE

**2953€ HT**

CODE PROMO 8320042  
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,80 M

au lieu de 5 097€ HT

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



**LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M**

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 205  
Hauteur de travail 7,00 m

Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
<b>Prix Promo HT</b>	<b>2 953€</b>	<b>3 015€</b>	<b>4 159€</b>	<b>5 295€</b>
Prix Tarif HT	5 097€	5 422€	7 514€	9 209€



# ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : **2,54 m**

À PARTIR DE

**3265€ HT**

CODE PROMO 8325042  
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,80 M

au lieu de 5 548€ HT

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



**LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M**

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 254  
Hauteur de travail 9,10 m

Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
<b>Prix Promo HT</b>	<b>3 265€</b>	<b>3 317€</b>	<b>4 794€</b>	<b>5 719€</b>
Prix Tarif HT	5 548€	5 664€	7 897€	9 546€



# ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : **2,95 m**

À PARTIR DE

**3 535 € HT**

CODE PROMO 8330042

HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,80 M

au lieu de 6 003 € HT

**LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M**

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

Acier galvanisé


Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
<b>Prix Promo HT</b>	<b>3 535 €</b>	<b>3 598 €</b>	<b>4 959 €</b>	<b>5 781 €</b>
Prix Tarif HT	6 003 €	6 294 €	8 354 €	10 143 €

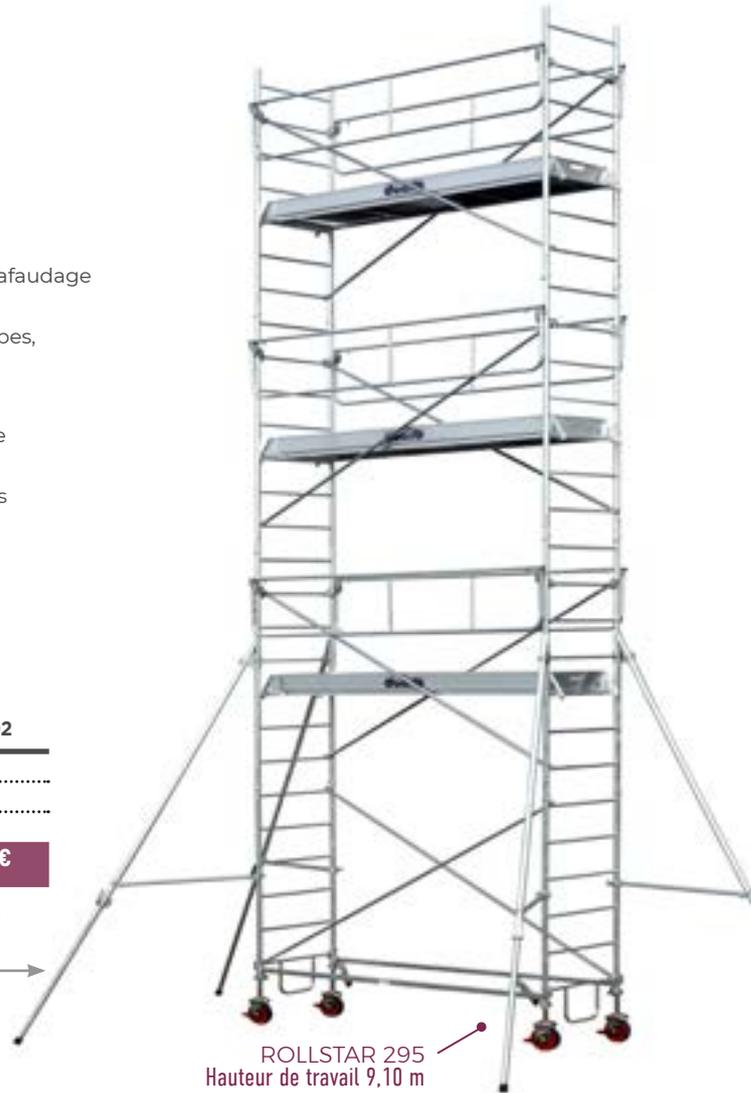

ROLLSTAR 295  
Hauteur de travail 9,10 m

## R205 · R254 · R295

### MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER

Le Rollstar s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi  
1,50 m



**MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR**



**INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER**  
Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com). La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

# AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :  
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.  
Surface utile : 0,53 x 1,25 m.  
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

# AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :  
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.  
Surface utile : 0,53 x 1,50 m.  
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

**Aluminium**   
Conformes à la réglementation  
française / décret 2004-924  
Norme NF EN 1004-1



**VERSION STANDARD**  
avec lisses et sous-lisses,  
plancher alu/bois  
à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE  
**1145€ HT**  
CODE PROMO 513112  
HAUTEUR DE TRAVAIL : 3,80 M  
**au lieu de 1737€ HT**

## EXISTENT EN :

**VERSION BASE PLIANTE**

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
<b>VERSION STANDARD</b>		
Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	<b>1 145€</b>	<b>1 979€</b>
Prix Tarif HT	1737€	2841€
<b>VERSION BASE PLIANTE</b>		
Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	<b>1 389€</b>	<b>2 235€</b>
Prix Tarif HT	2098€	3202€ 

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
<b>VERSION STANDARD</b>			
	513313	513314	513315
	<b>1 425€</b>	<b>2 139€</b>	<b>2 399€</b>
	2081€	3071€ 	3415€ 
<b>VERSION BASE PLIANTE</b>			
	513353	513354	
	<b>1 599€</b>	<b>2 409€</b>	
	2465€	3455€ 	

## AL 205

**LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M**

Dimensions extérieures :  
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.  
Surface utile : 0.56 x 1.90 m.  
Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

## AL 255


**LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M**

Dimensions extérieures :  
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.  
Surface utile : 0.56 x 2.39 m.  
Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

## AL 300

**LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M**

Dimensions extérieures :  
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.  
Surface utile : 0.56 x 2.80 m.  
Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

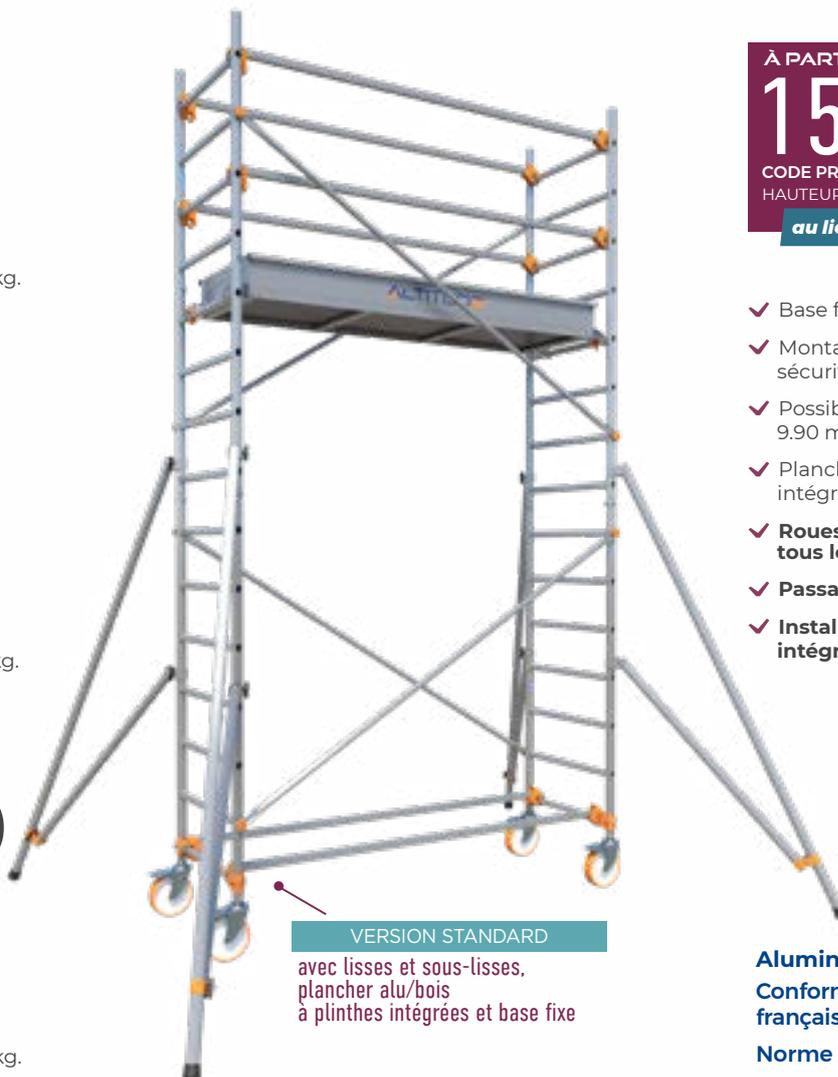

À PARTIR DE  
**1 555€<sup>HT</sup>**  
CODE PROMO 513713  
HAUTEUR DE TRAVAIL : 4,90 M  
**au lieu de 2 263€<sup>HT</sup>**

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

**Aluminium**   
Conformes à la réglementation française / décret 2004-924  
Norme NF EN 1004-1

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	6,90
H. travail (m)	6,90	8,90
Nb de niveaux	2	3

	VERSION STANDARD		
Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	<b>1 555€</b>	<b>2 469€</b>	<b>3 529€</b>
Prix Tarif HT	2 263€	3 591€	4 894€

	VERSION STANDARD		
Code promo	513813	513815	513817
Prix Promo HT	<b>1 929€</b>	<b>3 015€</b>	<b>3 969€</b>
Prix Tarif HT	2 740€	4 157€	5 488€

	VERSION STANDARD	
Code promo	513915	513917
Prix Promo HT	<b>3 339€</b>	<b>4 367€</b>
Prix Tarif HT	4 483€	6 029€

### GAMME ALTITUDE ALU



**MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR**



**ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR**  
permet de passer les portes d'une hauteur mini. de 2,04 m, largeur 0,73 m ou 0,83 m, et de circuler dans les couloirs étroits.



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS**  
sans rajout de pièce optionnelle.

# DOCKER 85

Longueurs de plancher :  
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m



DOCKER 85  
Hauteur de travail 5,90 m

À PARTIR DE

**3719€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 7120042  
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,90 M

au lieu de 6 126€<sup>HT</sup>

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



DOCKER 85  
Hauteur de travail 8,90 m



## D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :  
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m  
Surface utile: 1,95 x 0,60 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher: 230 kg.



## D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :  
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m  
Surface utile: 2,44 x 0,60 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher: 290 kg.



## D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :  
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m  
Surface utile: 2,85 x 0,60 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher: 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	<b>3 719€</b>	<b>4 029€</b>	<b>5 029€</b>	<b>5 759€</b>	<b>3 969€</b>	<b>4 249€</b>	<b>5 249€</b>	<b>6 025€</b>	<b>7 329€</b>	<b>4 249€</b>	<b>4 555€</b>	<b>5 739€</b>	<b>6 435€</b>	<b>7 765€</b>
Prix Tarif HT	6 126€	6 680€	8 371€	9 534€	6 531€	7 072€	8 812€	9 925€	12 096€	6 938€	7 468€	9 395€	10 600€	12 732€



# DOCKER 150

Longueurs de plancher :  
**2,05 m • 2,54 m • 2,95 m**

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

**Aluminium**   
Conforme à la réglementation  
française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



À PARTIR DE

**5 145 € HT**

CODE PROMO 7220042  
HAUTEUR DE TRAVAIL : 5,90 M

au lieu de 8 449 € HT

## MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX

### D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m  
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

### D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m  
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

### D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m  
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.  
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DOCKER 150  
Hauteur de travail 7,90 m

Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	<b>5 145 €</b>	<b>5 539 €</b>	<b>6 939 €</b>	<b>7 665 €</b>	<b>9 619 €</b>	<b>5 369 €</b>	<b>5 875 €</b>	<b>7 469 €</b>	<b>8 099 €</b>	<b>10 509 €</b>	<b>5 905 €</b>	<b>6 325 €</b>	<b>8 055 €</b>	<b>8 839 €</b>	<b>11 189 €</b>
Prix Tarif HT	8 449 €	9 075 €	11 477 €	12 646 €	16 072 €	8 866 €	9 609 €	12 281 €	13 435 €	17 289 €	9 672 €	10 369 €	13 319 €	14 730 €	18 459 €



## DOCKER 85 • DOCKER 150



**MONTAGE ET DÉMONTAGE  
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE  
AU GARDE-CORPS EXMDS2**



**ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ  
DE PLANCHERS ALTO**  
(2 trappes + plinthes intégrées).



**INSTALLATION  
EN DÉNIVELÉS**  
sans rajout de pièces  
optionnelles.

# TÉLÉTOWER

Télescopique,  
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m



DES DIMENSIONS  
PLIÉES RÉDUITES AU  
MAXIMUM

**2079€HT**

CODE PROMO 30100600

au lieu de 2 740€HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

Aluminium anodisé   
Conforme à la réglementation  
française / décret 2004-924



**STRUCTURE, PLANCHER  
ET PLINTHES  
ACHEMINÉS ENSEMBLE  
SUR LE CHANTIER**

Pas de pièces  
détachées.



**STOCKAGE ET  
TRANSPORT  
ULTRA FACILITÉS**

Occupe très peu  
de place dans un  
utilitaire léger.

DÉMO  
EN VIDÉO



## TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



H. travail  
2,33 m  
Podium

H. travail  
2,61 m  
Podium

H. travail  
3,00 m

H. travail  
3,25 m

H. travail  
3,50 m

H. travail  
3,75 m

H. travail  
4,00 m

## LOTS F3000

PIGNON 68 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m

Hauteur de travail : 8 m


- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

**5375€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO PNA7

au lieu de 9632€<sup>HT</sup>

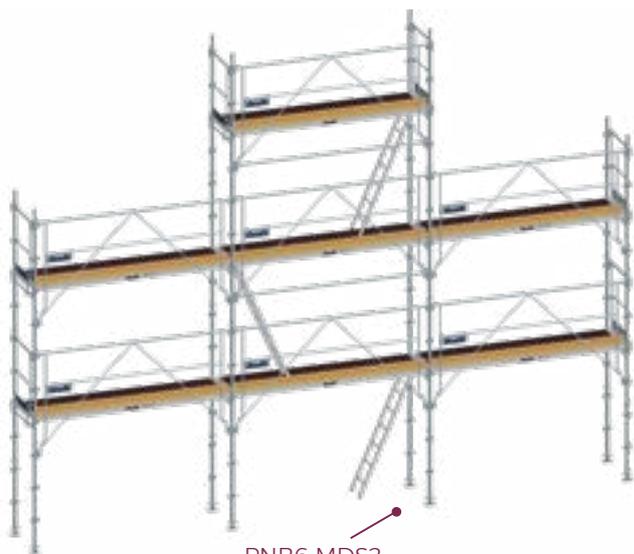

PNB6 MDS2  
Classe 4 (300kg/m<sup>2</sup>)

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>.</b>	<b>4</b>	<b>.</b>	<b>4</b>
<b>Poids (kg)</b>		<b>687</b>	<b>618</b>	<b>690</b>	<b>621</b>

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir ci-dessous).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
<b>5 375€<sup>HT</sup></b>	<b>5 649€<sup>HT</sup></b>	<b>6 305€<sup>HT</sup></b>	<b>6 459€<sup>HT</sup></b>
9 632€ <sup>HT</sup>	9 728€ <sup>HT</sup>	10 895€ <sup>HT</sup>	10 991€ <sup>HT</sup>



## AMARRAGES

### AMARRAGE À CHEVILLER

**99€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 20.865

au lieu de 125€<sup>HT</sup>

✓ Poids : 8,6 kg.

✓ 1 barre à crochet  
Longueur : 1,50 m.

✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm  
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.

✓ 2 colliers articulés 49/49.



### AMARRAGE PAR VÉRIN

**195€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 22.112

au lieu de 289€<sup>HT</sup>

✓ Poids : 17,8 kg.

✓ 1 tube de 1,50 m.

✓ 1 vérin d'amarrage.

✓ 3 colliers articulés 49/49.



### STABILISATEUR DH8

**209€<sup>HT</sup>**


CODE PROMO 15.123

au lieu de 331€<sup>HT</sup>

✓ Poids : 13,4 kg.

✓ Stabilisateur galva.

✓ Hauteur plancher maxi : 4 m.





## LOTS F3000

### TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m<sup>2</sup>\*



PNT80 MDS2  
Classe 4 (300 kg/m<sup>2</sup>)

PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
<b>8 175 €HT</b>	<b>8 325 €HT</b>	<b>9 069 €HT</b>	<b>9 199 €HT</b>
13 582 €HT	13 726 €HT	15 400 €HT	15 544 €HT



Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	2	.	.
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	.	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	50.095	12	.	12	.
<b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	50.117	.	6	.	6
<b>Poids (kg)</b>		<b>982</b>	<b>879</b>	<b>986</b>	<b>883</b>

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 19).

### 2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



#### Pignon 88 m<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m  
Hauteur de travail : 10 m

OU



#### Façade 96 m<sup>2</sup>\*

Longueur : 15 m  
Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

**8 175 €HT**

CODE PROMO PNT90

au lieu de 13 582 €HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com). La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# LOT F3000 MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m<sup>2</sup>\*



MG 7880

**6 959€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 7880

au lieu de 13 312€<sup>HT</sup>

- ✓ Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé   
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811  
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



## 2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



**Façade 78 m<sup>2</sup>**

Longueur: 12 m  
Hauteur de travail: 6 m



**Façade 80 m<sup>2</sup>**

Longueur: 9 m  
Hauteur de travail: 8 m

**MG 7880**

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



**6 959€<sup>HT</sup>**

13 312€<sup>HT</sup>



### Désignation


Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
<b>Poids (kg)</b>		<b>755</b>

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 19).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# LOT F3000 MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m<sup>2</sup>\*

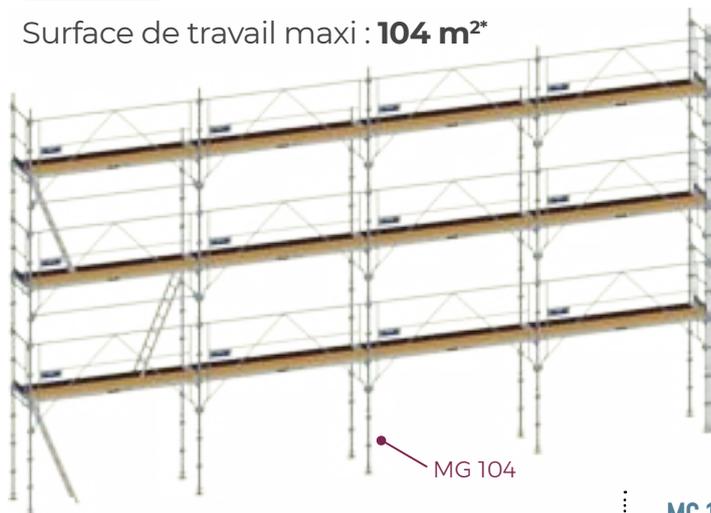

MG 104

**9 349€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO MG 104

au lieu de 17 217€<sup>HT</sup>

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé   
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924  
Normes EN 12810 et EN 12811  
Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



## 2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



**Façade 100 m<sup>2</sup>**

Longueur: 9 m  
Hauteur de travail: 10 m



**Façade 104 m<sup>2</sup>**

Longueur: 12 m  
Hauteur de travail: 8 m

**MG 104**

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



**9 349€<sup>HT</sup>**

17 217€<sup>HT</sup>



### Désignation

Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8
<b>Poids (kg)</b>		<b>985</b>

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 19).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# REMORQUE

## REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE

**7875€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 23.052  
PRIX DÉPART USINE

au lieu de 8 875€<sup>HT</sup>



✓ **Tractable avec Permis B**  
(en fonction du véhicule tracteur)

✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**

✓ **Charges admissibles:**

Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**

Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**

Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**

Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

**Formalités, frais et plaque  
d'immatriculation  
pris en charge par Duarib**

**VALEUR  
150€**

Comment savoir si votre véhicule peut tractier la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2\*) Maxi : 2,2T

\* Information indiquée sur la carte grise



### TRANSPORT ET STOCKAGE

d'un lot 78 m<sup>2</sup>, 80 m<sup>2</sup> ou 96 m<sup>2</sup> F3000 acier ou alu version lisses/sous-lisses ou version EXMDS

#### CONTENEUR AMOVIBLE



#### REMORQUE UTILISABLE SEULE (Ridelles aluminium en option).



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	<b>7 875€</b>	<b>7 875€</b>	<b>3 225€</b>	<b>3 225€</b>
Prix Tarif HT	8 875€	8 875€	3 728€	3 728€


← PRIX DÉPART USINE →

## LOTS TRANSPORTABLES LISTE NON EXHAUSTIVE NOUS CONSULTER

Produit	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Alu	F3000 Alu	F3000 Alu	F3000 Alu
Code	FDC07	FDC08 MDS2	FDC960	FDC961	MG7880	MGA7880	MGAC7880	FDCA961	FDCA962
Surface de travail*	Façade 78 m <sup>2</sup>	Façade 78 m <sup>2</sup>	Façade 96 m <sup>2</sup>	Façade 96 m <sup>2</sup>	Façade 78 ou 80 m <sup>2</sup>	Façade 78 ou 80 m <sup>2</sup>	Façade 78 ou 80 m <sup>2</sup>	Façade 96 m <sup>2</sup>	Façade 96 m <sup>2</sup>
Longueur	12 m	12 m	15 m	15 m	12 m ou 9 m	12 m ou 9 m	12 m ou 9 m	15 m	15 m
Hauteur de travail	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m ou 8 m	6 m ou 8 m	6 m ou 8 m	6 m	6 m
Plancher	acier	acier	alu/bois	alu/bois	alu/bois	alu/bois	acier	alu/bois	acier
Protection	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS
Poids (Hors amarrages)	<b>752 kg</b>	<b>749 kg</b>	<b>802 kg</b>	<b>787 kg</b>	<b>755 kg</b>	<b>627 kg</b>	<b>730 kg</b>	<b>655 kg</b>	<b>793 kg</b>
	A votre service pour cette offre. <b>Nous consulter.</b>	A votre service pour cette offre. <b>Nous consulter.</b>	<b>Voir p.20</b>	<b>Voir p.20</b>	<b>Voir p.22</b>	A votre service pour cette offre. <b>Nous consulter.</b>			

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

**OFFRES ANTI-INFLATION**

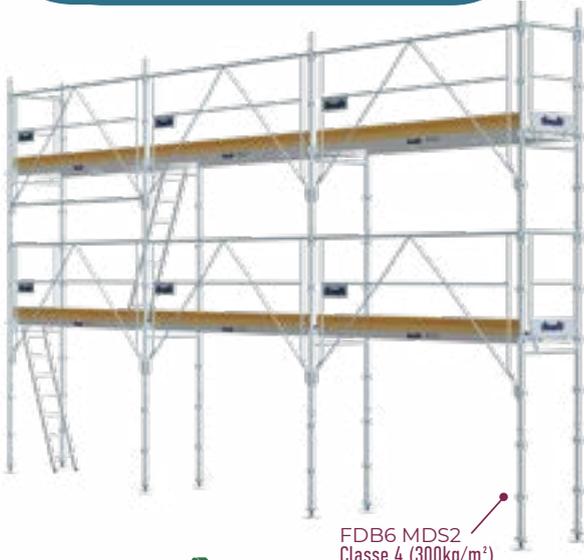

FDB6 MDS2  
Classe 4 (300kg/m<sup>2</sup>)

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
<b>4 409€ HT</b>	<b>4 595€ HT</b>	<b>5 239€ HT</b>	<b>5 375€ HT</b>
7 777€	7 873€	8 880€	au lieu de 8 976€



# LOTS F3000

## FAÇADE 60M<sup>2</sup>

Longueur : **9 m**

Hauteur de travail : **6 m**

À PARTIR DE

**4 409€ HT**

CODE PROMO FDA7

**au lieu de 7 777€ HT**

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	1	4	.	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 19).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



**ÉCHELLE COULISSANTE C3**

TÉLÉCHARGER LA PROMO



**MONTE MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM**

TÉLÉCHARGER LA PROMO



Textes et photos non contractuels - Janvier 2024. **JESUIS IMPRIMÉ EN FRANCE**

TÉLÉCHARGER LES PRIX EXPERTS

